

DUMPER 80-100

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DRENAGGIO INOX

Caratteristiche costruttive:

Corpo pompa in ghisa, carcassa motore, girante e griglia di aspirazione in acciaio inox Aisi 304 - Albero motore in Aisi 316 - Tenuta meccanica al carburo di silicio in bagno d'olio e anello di tenuta - Motore monofase con protettore termico incorporato - Motori a bagno d'olio - Max temperatura liquido pompato 50° C.

Impieghi:

Svuotamento di pozzetti e vasche di raccolta di: acque piovane, acque d'infiltrazione, acque di scarico. Particolarmente adatte per svuotamento di cantine, autorimesse, piscine e per cantieristica.

Ø solidi: DUMPER 80-100 = mm.8

DRAINAGE SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS INOX

Features:

Pump body of cast-iron, motor case, impeller and suction grid of Aisi 304 stainless steel - Motor shaft of Aisi 316 - Mechanical seal of silicium carbide in oil bath and lip seal - Single-phase electric motor with thermal protector in windings - Motors in oil bath - Max pumped liquid temperature 50°C.

Application range:

Emptying out sump pits and tanks collecting rainwater, infiltrated water, water drains - Suitable for emptying of cellars, garages, basements, swimming pools and building yards.

Ø solids: DUMPER 80-100 = mm.8

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLE DRAINAGE INOX




Caracteristiques:

Corps de la pompe en fonte, carcasse moteur, turbine et grille d'aspiration en acier inox Aisi 304 - Arbre moteur en acier 316. Joint mécanique de carbure de silicium en bain d'huile et bague d'étanchéité à l'évêre. Moteur monophasé avec protection thermique incorporée - Moteurs à bain d'huile - Max. température liquide pompé 50°C.

Champ d'application:

Vidange de puits et cuves de collecte des eaux de pluie, d'infiltration et d'écoulement - Indiquées pour le drainage de caves, garages, piscines et pour chantiers.

Ø solids: DUMPER 80-100 = mm.8

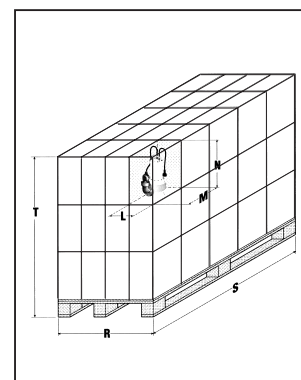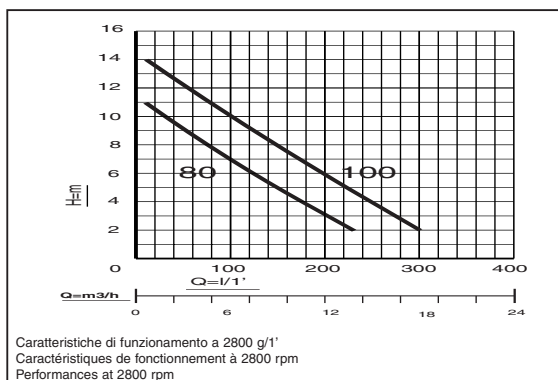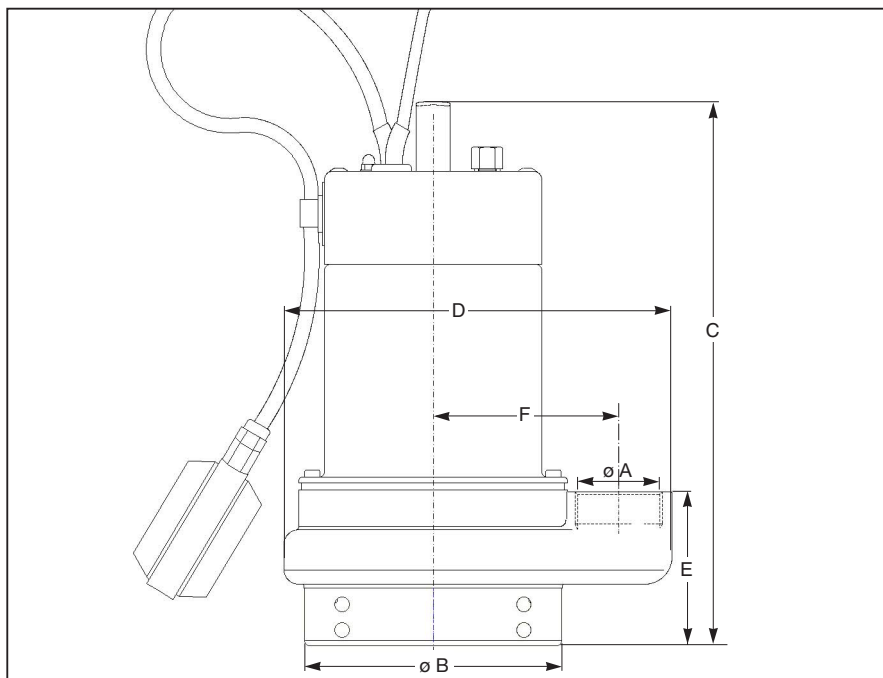

Tipo Type	Dimensioni mm Dimensions mm						Scatola- Carton				Pallet					
							Dimensioni imballo mm Packing dimensions mm Dimensions d'emballage mm			Peso Weight Poids	Dimensioni imballo mm Packing dimensions mm Dimensions d'emballage mm			Pezzi Units Pieces	Peso Weight Poids	
	A	B	C	D	E	F	L	M	N	Kg.	R	S	T	Nr.	Kg.	
	Dumper 80	11/2"	142	300	213,5	85	102,5	190	220	320	13	800	1200	1460	80	1065
	Dumper100	11/2"	142	300	213,5	85	102,5	190	220	320	13	800	1200	1460	80	1065

Codice Code		Ø	Hp	Pn (P2) (Kw)	Pabs (P1) (Kw)	V	Hz	A	Cable mt	Tipo Type	H Q	Prestazioni p.s. Y= 1 Kg/ dm3			
RDM0800	Monofase	1 1/2"	0,8	0,6	1,1	230	50	4,5	5	*AUT.	mt	2	5	8	11
RDM0801	1 - Phase								5	----	L/1'	230	150	75	10
RDM0802	Monofase	1 1/2"	0,8	0,6	1,1	230	50	4,5	10	*AUT.	mt	2	5	8	11
RDM0803	1 - Phase								10	----	L/1'	230	150	75	10
RDM0804	Trifase	1 1/2"	0,8	0,6	0,9	380	50	2,1	5	----	mt	2	5	8	11
RDM0805	3 - Phase								10	----	L/1'	230	150	75	10
Codice Code		Ø	Hp	Pn (P2) (Kw)	Pabs (P1) (Kw)	V	Hz	A	Cable mt	Tipo Type	H Q	Prestazioni p.s. Y= 1 Kg/ dm3			
RDM1000	Monofase	1 1/2"	1	0,75	1,5	230	50	6,5	5	*AUT.	mt	2	6	10	14
RDM1001	1 - Phase								5	----	L/1'	300	200	100	10
RDM1002	Monofase	1 1/2"	1	0,75	1,5	230	50	6,5	10	*AUT.	mt	2	6	10	14
RDM1003	1 - Phase								10	----	L/1'	300	200	100	10
RDM1004	Trifase	1 1/2"	1	0,75	1,3	380	50	2,2	5	----	mt	2	6	10	14
RDM1005	3 - Phase								10	----	L/1'	300	200	100	10

*AUT. = completa di interruttore a galleggiante - with floating switch - avec contacteur à flotteur



Via Artigiani s/n - 25030 MACLODIO (Brescia) - Italy
Telefono 030.9973973 - Telefax 030.9973975
http://www.arven.it - e-mail: info@arven.it

I dati e le caratteristiche tecniche citate non sono impegnativi. ARVEN si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Pertanto misure, prestazioni, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. The technical data and characteristics states are not binding. ARVEN reserves the right to make modifications without notice. Therefore dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding.