


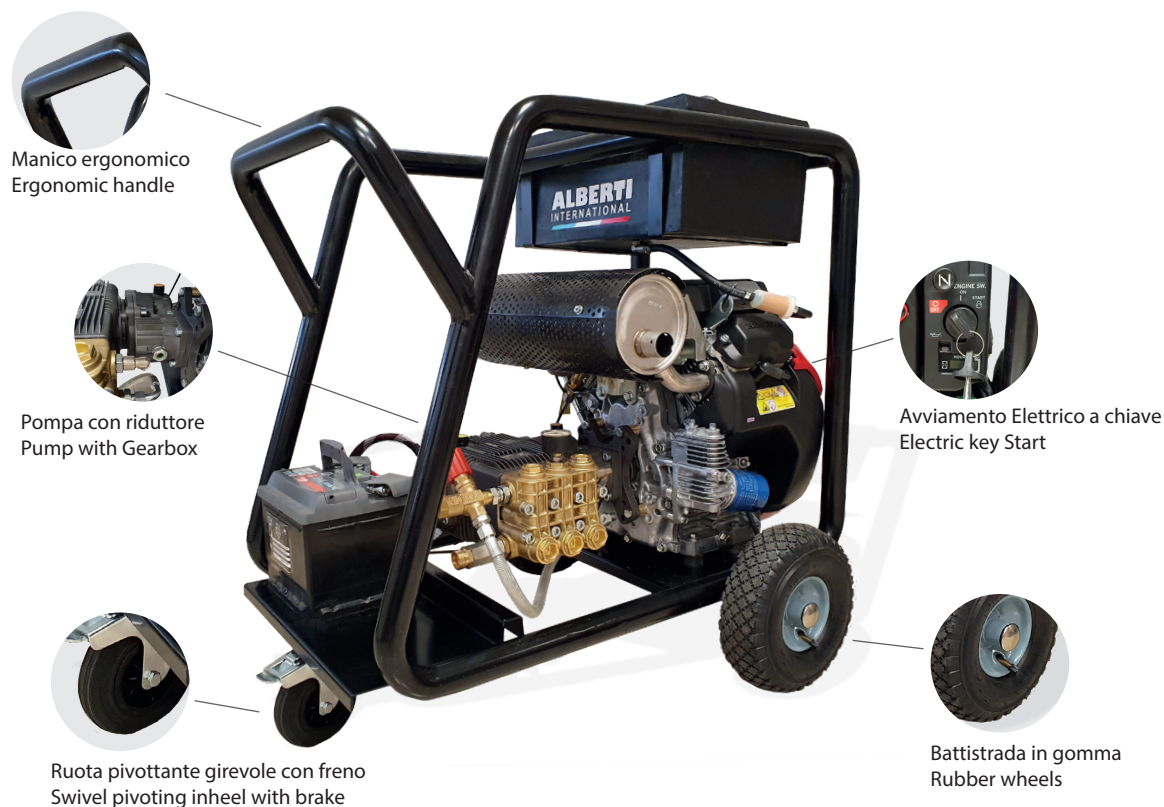

Caratteristiche Generali

- Struttura portante tubolare
- Pompa a 3 pistoni in ceramica
- Testa pompa in ottone
- Motore a scoppio Honda con avviamento elettrico
- Regolazione pressione
- Batteria inclusa
- Serbatoio gasolio 16 Lt.

General Features

- Tubular structure
- Triplex pump with ceramic pistons
- Pump head in pressed brass
- Gasoline Honda Motor with Electrical Start
- Pressure regulation valve
- Battery included
- Fuel Tank 16 Lt.

STORM				
200/30	200 bar	1800 l/h	3400rpm	GX 630 110 Kg
230/26	230 bar	1560 l/h	3400rpm	GX 630 110 Kg
260/26	260 bar	1560 l/h	3400rpm	GX 690 110 Kg
300/21	300 bar	1260 l/h	3400rpm	GX 690 110 Kg
350/15	350 bar	900 l/h	3400rpm	GX 630 110 Kg
350/17	350 bar	1020 l/h	3400rpm	GX 690 110 Kg

Dotazione di serie

- Tubo alta pressione 10 mt
- Pistola e lancia
- Ugello alta pressione

Standard equipment

- High pressure hose 10 mt
- Gun and Lance
- High Pressure Nozzle

Optional - On request



Ant. Magnetico
Magnetic scale preventing device



Ugello rotante
Rotary jet nozzle



Sabbiatore
Sandblaster



Ugello sturatubi
Pipe jet