ANNOVI REVERBERI S.p.A.
Via Martin Luther King, 3 - 41122 Modena (Italy)
Tel. (+39) 059.414.411 - Fax (+39) 059.253.505
E - Mail: industria@annovireverberi.it

Pump type
Type de pompe
Pumpetyp
Tipo de bomba
Tipo pompa

DIRECT DRIVE XTV



TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES / TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTICAS TECNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE


PUMP TYPE TYPE DE POMPE PUMPETYP TIPO DE BOMBA TIPO POMPA	CAPACITY DEBIT LEISTUNG CAUDAL PORTATA		PRESSURE PRESSION DRUCK PRESION PRESSIONE		RPM TOURS/1' U.P.M. REVOLUCIONES/1' N° GIRI/1'	WEIGHT POIDS GEWICHT PESO PESO
	l/min	gpm (US)	bar	psi		Kg
XTV 2 G15 B&S IND. PLUS. 550	8	2.11	100	1450	3400	18,5
XTV 3 G16 HONDA GX 160H1-QX3	11,4	3	110	1600	3400	20

ATTENTION:
ATTENTION:
ACHTUNG:
ATENCION:
ATTENZIONE:

- This manual must be read before beginning installation of the unit.
- Ce livret doit être lu avant d'installer et d'employer le produit.
- Das vorliegende Handbuch ist vor der Installation und dem Gebrauch des Produkts aufmerksam zu lesen.
- Este manual debe ser leído antes de proceder a la instalación y uso del producto.
- Il presente libretto va letto prima di procedere all'installazione ed uso del prodotto.


cod. 20010_DIRECT_DRIVE_XTV

DIRECT DRIVE XTV

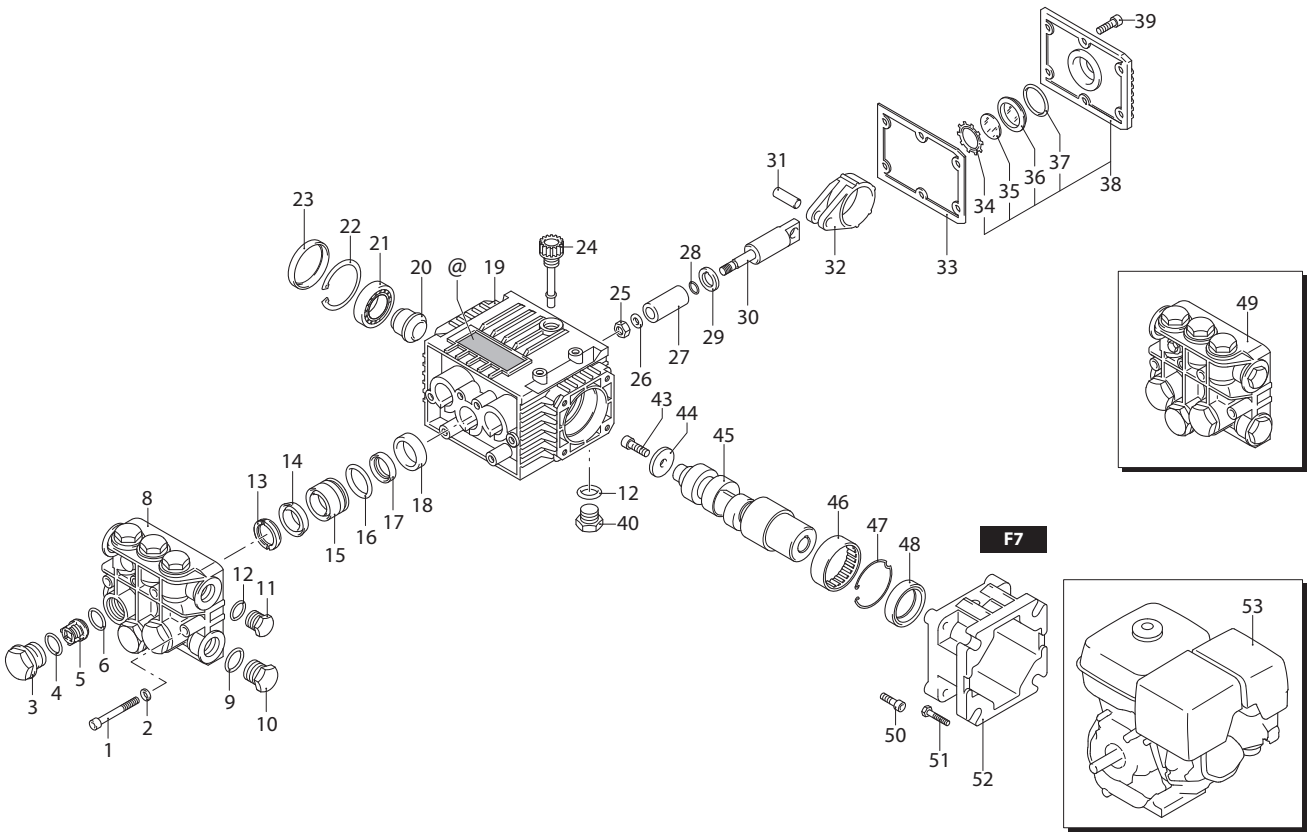

UN00_3338-BQ

KIT RICAMBI / *PART KITS*

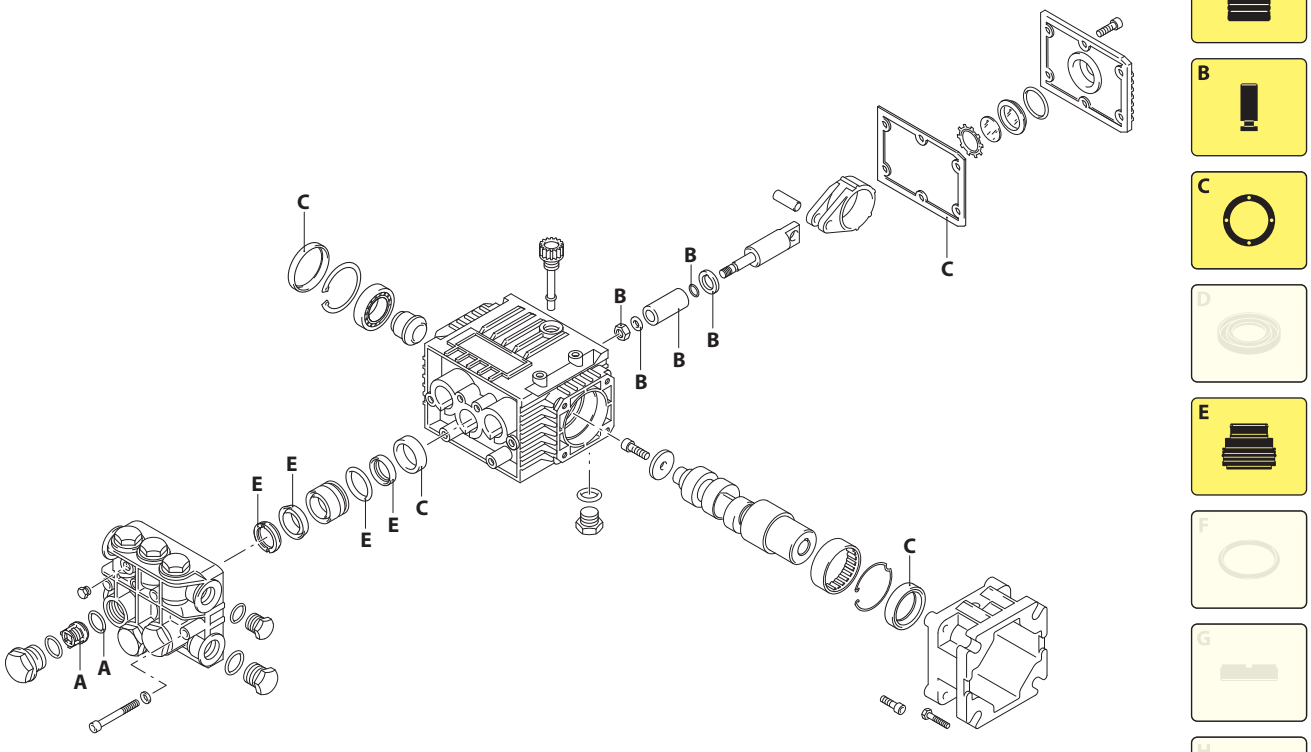

UN00_3339-BQ

(1328160)

132 Series

DIRECT DRIVE XTV

2 G15 (7466)
3 G16 (7469)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	C=15,5Nm
2	1381550	Rondella		Washer	6	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	Optional C=34Nm
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
8	1262224	Testa		Head	1	❍ Alluminio
	1320023	Testa		Head	1	✪ Ottone
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍ Ottone
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	✪
14	1260130	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⧓
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⧓
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1	
20	1320330	Boccola		Bushing	1	
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
24	880130	Tappo		Plug	1	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
26	1260100	Rondella		Washer	3	
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
29	1260091	Disco		Plate	3	
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3	
31	1260080	Spina		Pin	3	
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
34	1260430	Anello		Ring	1	
35	1780690	Disco		Plate	1	
36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
38	1329010	Coperchio	completo	Cover	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1	
44	780230	Rondella		Washer	1	
45	1321800	Albero	marcato B	Shaft	1	❍
	1321810	Albero	marcato C	Shaft	1	✪
46	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
47	1321080	Anello		Ring	1	
48	480671	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
49	1269261	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
	1269209	Premontaggio testa		Head assembly	1	✪
50	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	
51	621710	Vite	TE 5/16"	Screw	4	
52	1320050	Flangia	F7	Flange	1	
53	4005	Motore	B&S 550	Motor	1	❍ 3,5 HP
	44803	Motore	Honda GX160 QX3	Motor	1	✪ 4,8 HP

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1864 valvole *valves*		B=KIT 2628 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 1860 tenute olio *oil seals*		E=KIT 2520 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	48	1	17	3
		29	3				

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **XTV 2 G15** **cod. 7466**

✪ Per / *For* **XTV 3 G16** **cod. 7469**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⧓ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*
(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON ***SPECIAL PARTS***



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2029	Tenute acqua / *Water seals* ø 15	1

Olio - *Oil*		Additivo - *Additive*	
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*	Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,28 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt

GB ***TORQUE WRENCH SETTINGS***

For the torque wrench see spare parts page list.

LUBRICATION

Before starting the pump, check the oil level in the pump. 0,28 kg of "SAE 15W40", with 0,023lt. of additive "ROCOL ASO/R" is to be used. Change the oil after the first 50 working hours and then after every 500 working hours.


I ***COPPIE DI SERRAGGIO***


Per le coppie di serraggio vedere distinta pagina ricambi.


LUBRIFICAZIONE

Prima dell'avviamento della pompa assicurarsi che l'olio nel carter sia al giusto livello. L'olio da usare è "SAE 15W40" nella quantità di 0,28 kg, con 0,023lt. di additivo "ROCOL ASO/R". Sostituire l'olio dopo le prime 50 ore di funzionamento e successivamente ogni 500 ore di lavoro.

DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONES / DIMENSIONI

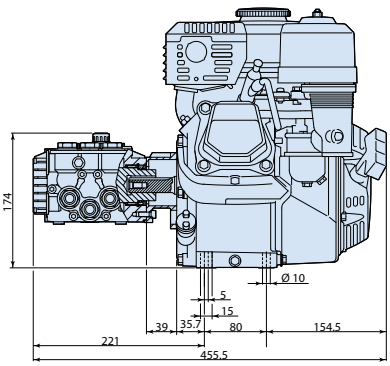

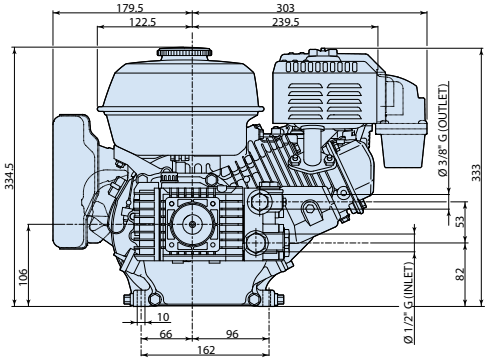

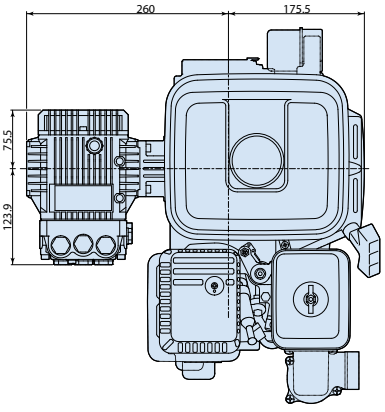

1328817