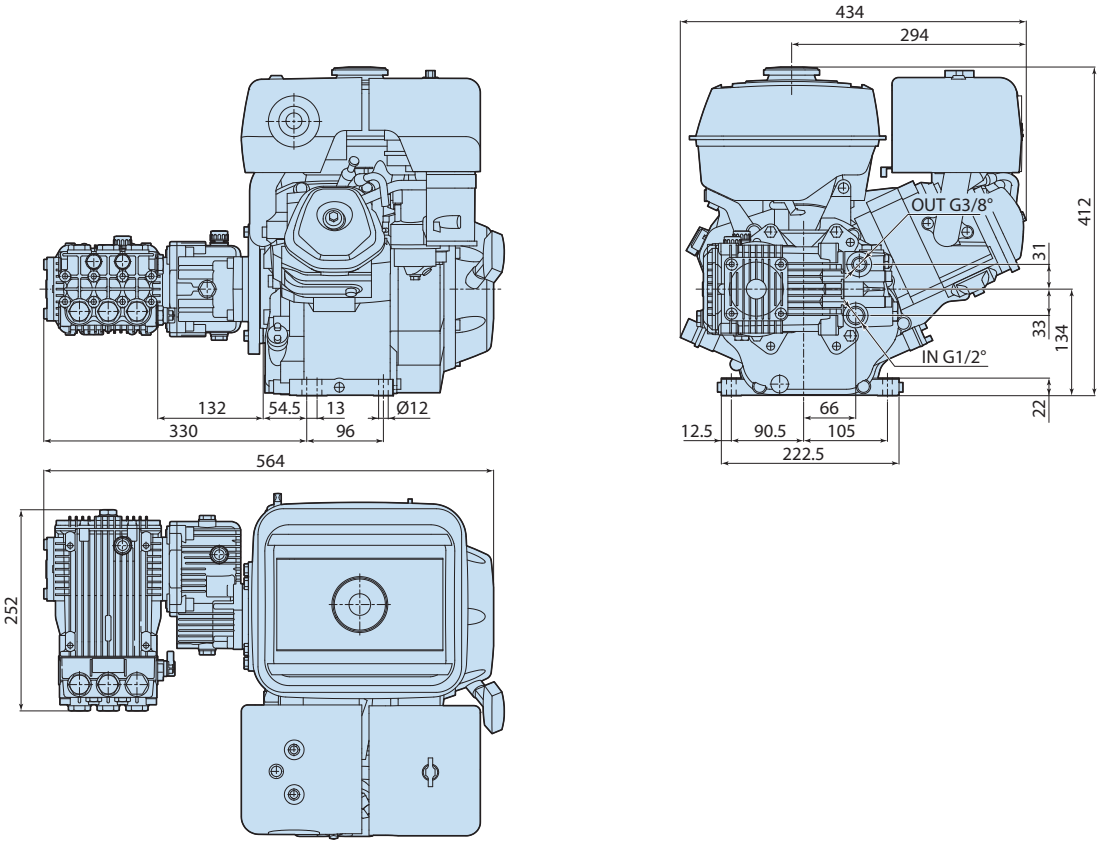

434
294
412
OUT G3/8°
31
33
134
IN G1/2°
22
66
12.5
90.5
105
222.5
132
54.5
13
Ø12
330
96
564
252

2288537