ELECTROVANNES
ELECTROVÁLVULAS

EFFEBI

Electrovanne NAMUR monostable multifonctionnelle 5/2 et 3/2 voies
Electroválvula NAMUR monoestable multifuncional 5/2 y 3/2 vías



IP65


Vanne avec ressort à air / Vis de secours
Dimensions extérieures réduites
Débit 1050 l/min pour la version standard / IP65
Corps en aluminium anodisé
Composants intérieurs en polycarbonate et laiton / Joints en NBR
Pression d'emploi de 2 à 8 bar / Température d'emploi de -10°C à +60°C
Simple conversion de fonctionnement 5/2
voies à 3/2 voies à l'aide d'un joint en laiton
Sur demande **IP67**

Válvula con muelle de aire / Tornillo de emergencia
Dimensiones exteriores reducidas
Caudal 1050 l/min para versión estándar / IP65
Cuerpo de aluminio anodizado
Partes internas de policarbonato y latón / Juntas de NBR
Presión de funcionamiento de 2 a 8 bares
Temperatura de funcionamiento de -10°C a +60°C
Fácil conversión de funcionamiento 5/2 a 3/2
vías mediante moneda de latón
A petición **IP67**

Art. EVNM

Tensions	12V DC	24V DC	24V AC	115V AC	230V AC
Power	3W	3W	5VA	5VA	5VA

SNMF

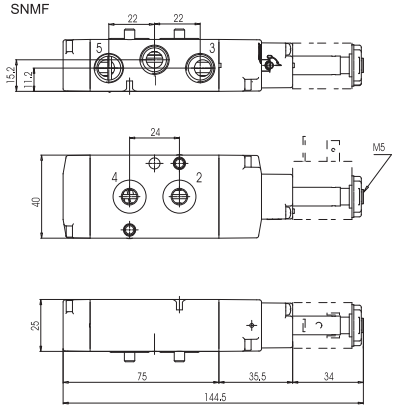

Electrovanne NAMUR bistable multifonctionnelle 5/2 voies et 3/2 voies
Electroválvula NAMUR biestable 5/2 vías y 3/2 vías



IP65


Vis de secours / Dimensions extérieures réduites
Débit 1050 l/min pour la version standard / IP65
Corps en aluminium anodisé
Composants intérieurs en polycarbonate et laiton / Joints en NBR
Pression d'emploi de 2 à 8 bar
Température d'emploi de -10°C à +60°C
Simple conversion de fonctionnement 5/2
voies à 3/2 voies à l'aide d'un joint en laiton
Sur demande **IP67**

Tornillo de emergencia / Dimensiones exteriores reducidas
Caudal 1050 l/min para versión estándar / IP65
Cuerpo de aluminio anodizado
Partes internas de policarbonato y latón / Juntas de NBR
Presión de funcionamiento de 2 a 8 bares
Temperatura de funcionamiento de -10°C a +60°C
Fácil conversión de funcionamiento 5/2 a 3/2
vías mediante moneda de latón
A petición **IP67**

Art. EVNB

Tensions	12V DC	24V DC	24V AC	115V AC	230V AC
Power	3W	3W	5VA	5VA	5VA

SNMI

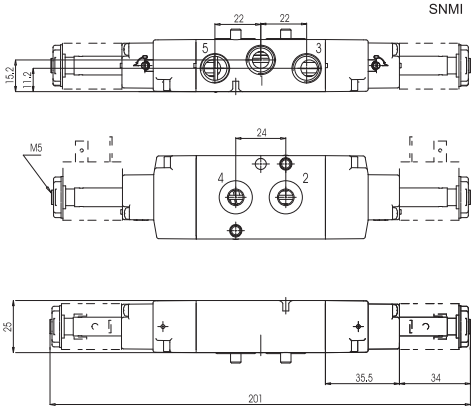

Electrovanne NAMUR monostable 5/2 et 3/2 voies
EVEM : avec bobine antidéflagrante EExm II T4-T5 IP66 (cavo STD. 3 mt)
EVSM : avec bobine à sécurité intrinsèque EExia II C T6 IP65 (tension 24 VDC)

Electroválvula NAMUR monoestable multifuncional 5/2 y 3/2
EVEM: con bobinas antideflagrantes EExm II T4-T5 IP66
EVSM: con bobina de seguridad intrínseca EExia II C T6 IP65 (tensión 24 VDC)




IP65
IP66

Dispositif de commande manuelle / Attaches G 1/4"
Dimension 5 mm / Pression d'emploi de 2 à 8 bar
Température d'emploi de -10°C à +60°C
Débit 1050 l/min
Sur demande: bobine antidéflagrante EExm II T4-T5 IP66
bobine à sécurité intrinsèque EExia IIC T6 IP65
Simple conversion de fonctionnement 5/2
voies à 3/2 voies à l'aide d'un joint en laiton

Dispositivo para mando manual / Acoplamientos G 1/4"
Tamaño 5 mm / Presión de funcionamiento de 2 a 8 bares
Temperatura de funcionamiento de -10°C a +60°C
Caudal 1050 l/min
A pedido: bobina antideflagrante EExm II T4-T5 IP66
bobina de seguridad intrínseca EExia IIC T6 IP65
Fácil conversión de funcionamiento 5/2 a 3/2 vías
mediante moneda de latón

SNMF



EVSM EVSB	Voltages / Spannungen	24V DC
	Absorbed power / Stromverbrauch	1,6 W

Electrovanne NAMUR bistable multifonctionnelle 5/2 et 3/2 voies
EVEB : avec bobine antidéflagrante EExm II T4-T5 IP66 (cavo STD. 3 mt)
EVSB : avec bobine à sécurité intrinsèque EExia II C T6 IP65 (tension 24 VDC)

Electroválvula NAMUR biestable multifuncional 5/2 y 3/2
EVEB: con bobinas antideflagrantes EExm II T4-T5 IP66
EVSB: con bobina de seguridad intrínseca EExia II C T6 IP65 (tensión 24 VDC)




IP65
IP66

Dispositif de commande manuelle / Attaches G 1/4"
Dimension 5 mm / Pression d'emploi de 2 à 8 bar
Température d'emploi de -10°C à +60°C
Débit 1050 l/min
Sur demande: bobine antidéflagrante EExm II T4-T5 IP66
bobine à sécurité intrinsèque EExia IIC T6 IP65
Simple conversion de fonctionnement 5/2
voies à 3/2 voies à l'aide d'un joint en laiton

Dispositivo para mando manual / Acoplamientos G 1/4"
Tamaño 5 mm / Presión de funcionamiento de 2 a 8 bares
Temperatura de funcionamiento de -10°C a +60°C
Caudal 1050 l/min
A pedido: bobinas antideflagrantes EExm II T4-T5 IP66
bobinas de seguridad intrínseca EExia IIC T6 IP65
Fácil conversión de funcionamiento 5/2 a 3/2 vías
mediante moneda de latón

SNMI

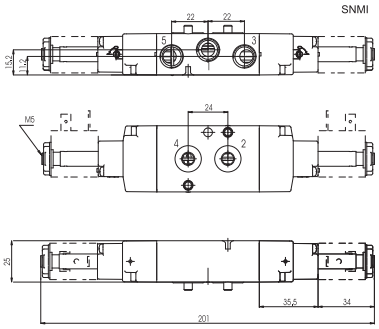

EVEM EVEB	Voltages / Spannungen	12V DC	24V DC	24V AC	110V AC	230V AC
	Absorbed power / Stromverbrauch	3 W	3 W	3,2 VA	3,2 VA	3,2 VA

UNI EN ISO 9001: 2008

ISO 14001:2004