
INCAS® M NEW



NEW DESIGN

Voir diagramme pression température
PN 63
Ver diagrama presión/temperatura

art. 1640	robinet à encastrer F/F de 1/2" à 1" válvula para empotrar H/H de 1/2" a 1"

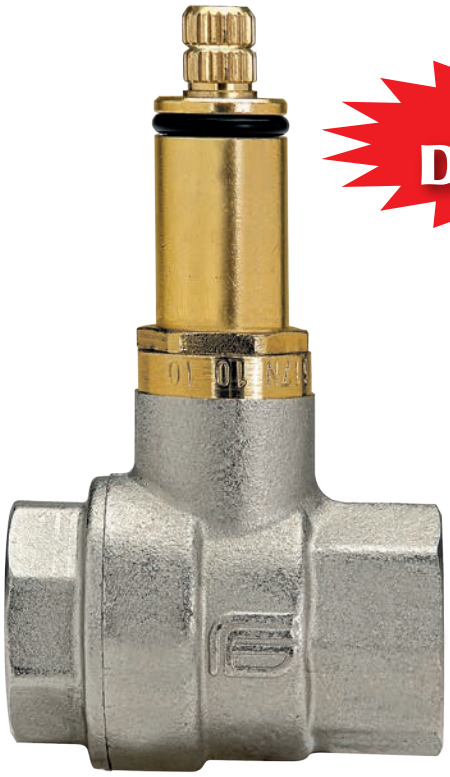

art. K200	kit levier de manoeuvre (1/2" - 3/4" - 1") kit palanca de maniobra (1/2" -3/4"- a 1")




art. K205	kit capot chromé (1/2" - 3/4" - 1") kit con capuchón cromado (1/2" -3/4"- a 1")



art. K210	kit poignée de manoeuvre (1/2" - 3/4" - 1") kit con manecilla de maniobra (1/2" -3/4"- a 1")



art. K250	kit de prolongement pour poignée et levier kit prolongación para manilla y palanca

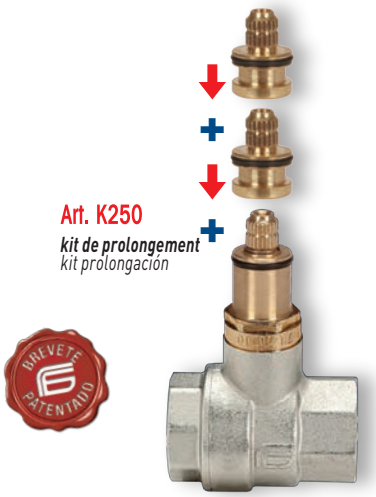


Art. K250
kit de prolongement
kit prolongación

ICIM UNI EN ISO 9001: 2008
ICIM ISO 14001:2004

INCAS® M NEW

SECTION / SECCIONADO

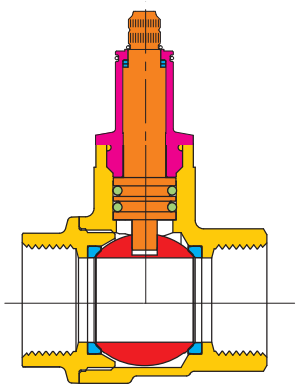

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos		
Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Presse-tige Prensa		**CW617N**
Tige de manoeuvre Eje		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Sphère chromée polie Esfera cromada brillante		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Joints d'étanchéité Juntas de estanqueidad		**PTFE**
Joints torique d'étanchéité tige O-ring de estanqueidad varilla		**EPDM PÉROXIDE** / EPDM PERÓXIDO
Traitement extérieur Tratamiento exterior		surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur superficie niquelada brillante exterior latón interior

DIMENSIONS / DIMENSIONES

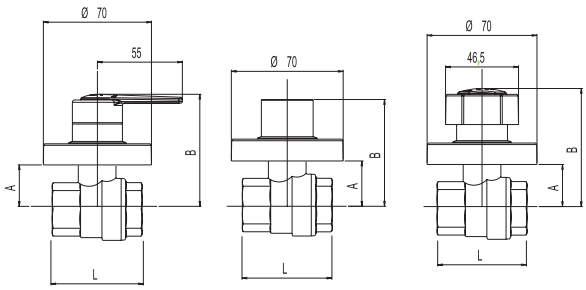


TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure
TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

	INCAS M avec levier/con plancia				INCAS M avec capot/con capuchón				INCAS M avec poignée/con manilla		
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	1/2"	3/4"	1"		1/2"	3/4"	1"		1/2"	3/4"	1"
Ø D mm (passage) Ø D mm (paso)	15	20	25		15	20	25		15	20	25
A min	23	27	31		26	30	34		23	27	31
A max	72	76	80		55	59	63		58	61	65
B	77/90	81/94	86/100		73	77	81		81/94	84/97	88/101
L	50	58	69		50	58	69		50	58	69

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Limites de température: pour fluides de –15°C à + 110°C
Limites de pression: pour fluides de 63 bars

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:



- le robinet INCAS M à passage intégral, du point de vue de la structure, dérive de la série MERCURY dont il partage les mêmes caractéristiques.
- des kit de prolongement (K250) sont disponibles afin d'augmenter de 15 mm la distance entre le robinet et les accessoires.
- La série INCAS M a été conçue afin de repondre aux normes européennes sur l'eau potable. La surface intérieure non nickelée et touts les composants au contact de l'eau rendent ce robinet apte à garantir une potabilité parfaite.

Finissage: surface intérieure non nickelée afin de répondre aux normes européennes sur l'eau potable.

Domaine d'utilisation:
la série INCAS M est indiquée pour installations civiles, hygiéniques et sanitaires, où le robinet est à encastrer au mur.

Extrémités filetées:
- filets standard femelle conformes aux normes UNI ISO 228/1.

Organes de manoeuvre:
poignée avec rosace (K210) plus prolongement, levier avec rosace (K200) plus prolongement, capot fermé avec denture de manœuvre (K204), prolongement de 15mm (K250).

Le marquage sur le tige de manoeuvre révéle le sens du flux.

Tous les robinets sont conformes à la directive CE 2014/68/CE et sont tous testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rango de temperatura: para fluidos de –15°C a +110°C
Rango de presión: para fluidos 63 bares

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:



- la válvula INCAS M, de paso pleno, a nivel estructural deriva de la serie MERCURY de la cual posee las principales características.
- están disponibles kit de prolongación (K250) para aumentar las válvulas ulteriormente de 15 mm de distancia entre válvula y accesorios.
- La serie INCAS M ha sido realizada en conformidad con las normativas europeas para el agua potable. La superficie interna, que no está niquelada, y todas las piezas en contacto con el agua, la vuelven idónea a garantizar una perfecta potabilidad.

Acabado: superficie interna sin nickel en conformidad con las normativas europeas para el agua potable.

Campos de utilización:
la serie INCAS M está indicada para instalaciones civiles, higiénico-sanitarias, con necesidad de empotrar la válvula en la pared.


Extremidades roscadas:
- de serie hembra según normas UNI ISO 228/1.

Órganos de mando:
manilla con rosetón (K210) equipada con prolongación, palanca con rosetón (K200) equipada con prolongación, capuchón cerrado con dientes de maniobra (K204), prolongación de 15mm (K250)

El sentido del flujo se determina por el marcado del eje.

Todas las válvulas respetan la directiva CE 2014/68/CE y son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

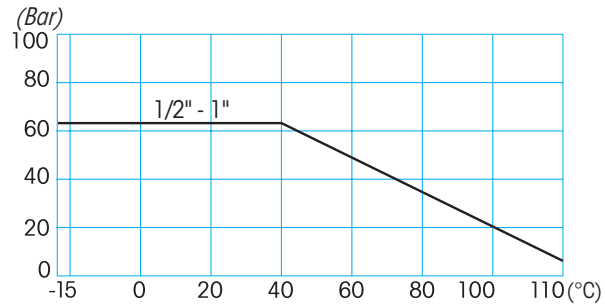

Notes détaillées du diagramme pression/temperature et conseils d'utilisation, à la page 460
Para especificaciones sobre el diagrama presión temperatura y consejos de utilización, véase a la página 460