INCAS® V PRESS

RACCORD A SERTIR POUR TUBE MULTICOUCHES*
PINCES TH-H-U F-B-C
RACOR A PRENSAR PARA TUBO MULTICAPA*

* VOIR PAGE 197
* VÉASE PÁG. 197

PN 10

BREVETÉ PATENTADO



SYSTÈME À VIS EXTRACTIBLE

SISTEMA CON ASIENTO CÓNICO DESMONTABLE

SYSTÈME AUTO NETTOYANT INTÉRIEUR

SISTEMA CON AUTOLAVADO INTERIOR

ENCASTREMENT DANS LA PAROI OU DANS LE SOL

Il n'est pas nécessaire de casser le mur pour faire l'entretien

A EMPOTRAR DESMONTABLE

No necesita romper la pared para mantenimiento.



art.	
1687	robinet à encastrer embouts multicouche Ø 16 x 2 Ø 16 x 2,25 Ø 20 x 2 Ø 20 x 2,25 Ø 20 x 2,5 Ø 26 x 3
	enlace multicapa Ø 16 x 2 Ø 16 x 2,25 Ø 20 x 2 Ø 20 x 2,25 Ø 20 x 2,5 Ø 26 x 3
	Pinces/Pinzas: TH - H - U - F - B (Ø16-Ø20) - (C only Ø26x3) Pinces/Pinzas: TH - H - F - B - C (Ø26)



art.	
K250	kit de prolongement pour poignée et levier kit prolongación para manilla y palanca



art.	
K756	kit vis complet kit asiento cónico completo



art.	
K200	kit levier de manoeuvre kit palanca de maniobra



art.	
K205	kit capot chromé kit capuchón cromado



art.	
K210	kit poignée de manoeuvre kit manilla de maniobra

ICIM UNI EN ISO 9001: 2008

ICIM ISO 14001:2004

INCAS® V PRESS

EFFEBI

SECTION / SECCIONADO

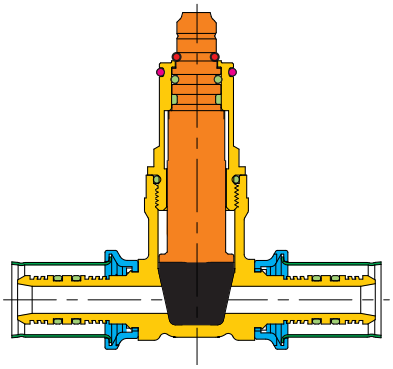

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements
LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Tige de manoeuvre Eje	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Presse-étoupe Prensa	●	**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Joint du tournant Junta obturador	●	**ELASTOMERO / ELASTÓMERO**
Joint torique d'étainchéité tige O-ring de estanqueidad	●	**EPDM PÉROXIDE** / EPDM PERÓXIDO
Joints torique d'étanchéité multicouche O-ring de estanqueidad multicapa	●	**EPDM PÉROXIDE** / EPDM PERÓXIDO
Joints torique capot O-ring capuchón	●	**ELASTOMERO / ELASTÓMERO**
Manchons extérieurs tubo protección externo multicapa	●	**AISI304 SOLUBILISE** / AISI304 SOLUBILIZADO
Ecrou multicouche collarín multicapa	●	**ABS**
Anneau élastique anillo elastico	●	**Acier inox** / acero inoxidable

DIMENSIONS / DIMENSIONES

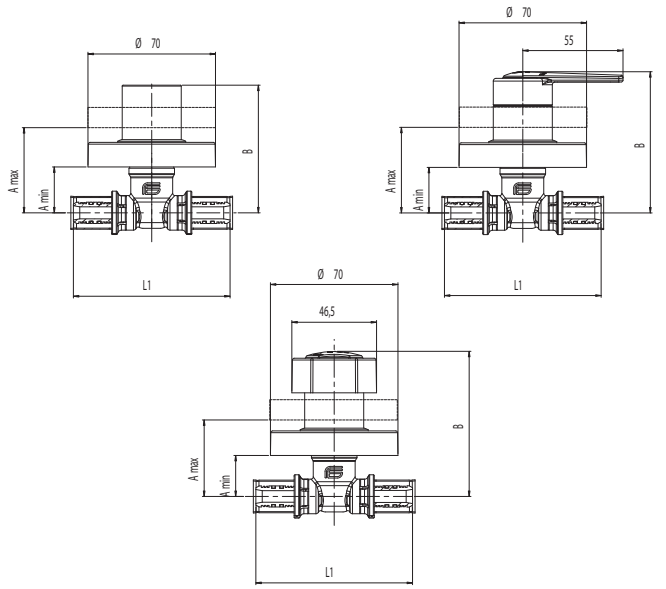

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure
TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

	avec capot/con capuchón						avec levier/con plancia						avec poignée/con manilla					
Diamètre gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	16 x 2	16 x 2,25	20 x 2	20 x 2,25	20 x 2,5	26,x3	16 x 2	16 x 2,25	20 x 2	20 x 2,25	20 x 2,5	26,x3	16 x 2	16 x 2,25	20 x 2	20 x 2,25	20 x 2,5	26,x3
A min	25	25	25	25	25	34	22	22	22	22	22	32	22	22	22	22	22	32
A max	55	55	55	55	55	64	42	42	42	42	42	52	42	42	42	42	42	52
B	69	69	69	69	69	78	76	76	76	76	76	85	79	79	79	79	79	88
L1 multicouche L1 multicapas	86	86	86	86	86	107	86	86	86	86	86	107	86	86	86	86	86	107

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température: pour fluides de –10°C à + 90°C

Limites de pression: pour fluides de PN10 (20°C)

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

- le robinet VIS ENCASTRABLE MOULTICOUCHE a été conçu afin de permettre le remplacement de la vis, sans changer le corps du robinet.
- le nouveau système d'étancheité conique breveté permet d'obtenir des hautes prestations en durée et des baisses pertes de charge par rapport aux systèmes standard à joint plat.
- le robinet a été conçu pour maintenir la même saillie pendant toutes phases de manoeuvre.
- le passage avec tuyaux multicouche n'est jamais reduit.
- des kit de prolongement sont disponibles afin d'augmenter de 15 mm et multiple la distance entre le robinet et les accessoires (K250).
- spécifications des raccords, voyer le fichier de raccords MP.



Domaine d'utilisation:
le robinet VIS ENCASTRABLE est utilisé par encastrement sous le sol dans les systèmes de chauffage civil et hygiéniques et sanitaires. Pour sa forme, le joint conique permet de garantir un'étancheité sûre dans le temps .

Connection pour multicouche:
- Pinces **TH - H - U - F -B (Ø16 - Ø20)**
- Pinces **TH - H - F -B - C (Ø26)**

Organes de manoeuvre:
poignée avec rosace (K210) plus prolongement, levier avec rosace (K200) plus prolongement, capot fermé avec denture de manœuvre (K204), prolongement de 15mm (K250).

Tous les robinets sont conformes à la directive CE 2014/68/CE et sont tous testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: para fluidos de –10°C a +90°C

Rango de presión: para fluidos PN10 (20°C)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- la válvula INCAS V MULTICAPA con asiento cónico ha sido estudiada para poder sustituir el grupo tornillo en caso de necesidad, sin cambiar el cuerpo válvula.
- el nuevo sistema patentado de estanqueidad trunco-cónico basculante a recuperación automática de juego, permite de obtener elevadas prestaciones de duración y bajas perdidas de carga con respecto a los comunes tornillos con junta llana.
- la válvula ha sido estudiada para mantener el mismo saliente a lo largo de las fases de maniobra.
- el paso con tubo Multicapa nunca es reducido.
- existen kits de prolongación para aumentar de 15 mm más la distancia entre la válvula y los acesorios (K250).
- espicificación enlace, véase ficha empalmes MP



Campos de utilización:
la válvula INCAS V MULTICAPA con asiento cónico se utiliza para empotrar bajo rastro en instalaciones de calefacción civiles y higiénico-sanitarias. Por su forma, la guarnición trunco-cónica permite de garantizar un obligado seguro en el tiempo.

Connexiones muticapa:
- Pinzas **TH - H - U - F -B (Ø16 - Ø20)**
- Pinzas **TH - H - F -B - C (Ø26)**

Órganos de mando:
manilla con rosetón (K210) equipada con prolongación, palanca con rosetón (K200) equipada con prolongación, capuchón cerrado con dientes de maniobra (K204), prolongación de 15mm (K250).

Todas las válvulas respetan la directiva CE 2014/68/CE y son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.