
TOF® COPPER

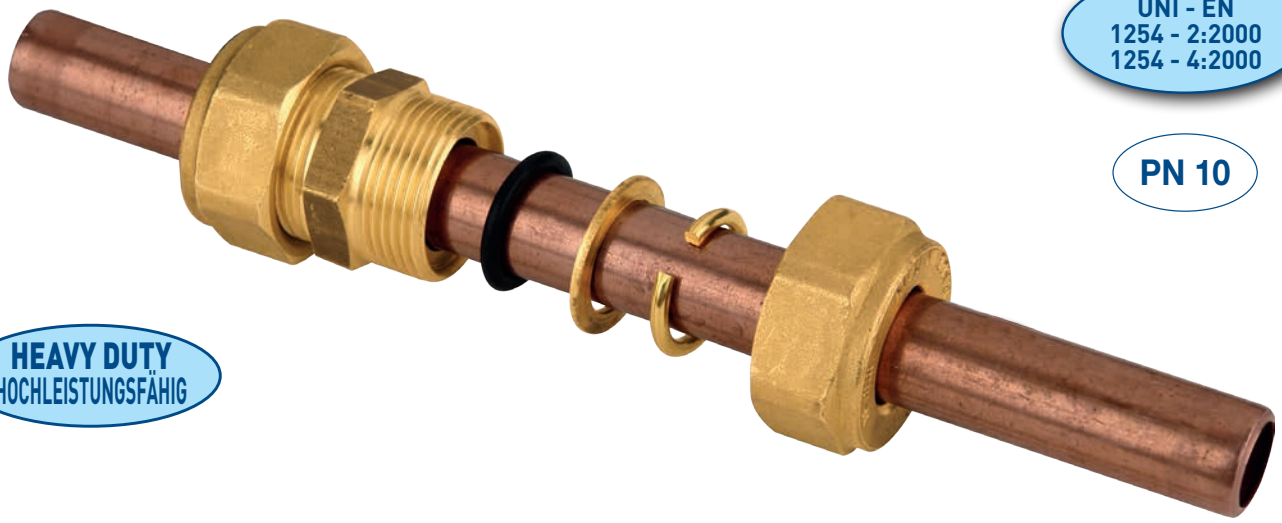

UNI - EN
1254 - 2:2000
1254 - 4:2000

PN 10

HEAVY DUTY
HOCHLEISTUNGSFÄHIG

FOR COPPER PIPES IN WATER INSTALLATIONS (FOR GAS WITH KIT K10M).
FÜR KUPPERROHRE FÜR WASSER INSTALLATIONEN (FÜR GAS MIT KIT K10M).



08DF Female fitting
Anschluss ig



08DM Male fitting
Anschluss ag



08DT Straight fitting
Gerader anschluss



08LF Female L-Fitting
Ig L-Anschluss



08LM Male L-Fitting
Ag L-Anschluss



08LS Female L-Fitting With Fixing Base
L-Anschluss Ig Mit Befestigungsfüssen



08LT L-Fitting
L-Anschluss



08TF Tee Female Fitting
Tee Ig Anschluss



08TT Tee Fitting
Tee Anschluss



K08M Water seals kit: ring, OR, NBR-seats
Wasser-Dichtungssatz: Ring, OR, NBR-Dichtung
TEMP.: -5°C +85°C



K09M Reinforcing bush for copper pipe
Verstärkungsbuchse für Kupfer-Rohr



K10M GAS seals kit: brass cone-shaped ring + HNBR O-Ring
GAS-Dichtungssatz: Kegelförmig-Messingring + HNBR-O-Ring

Temperature:
-20°C +80°C Gas)
-20°C + 110°C (water)



K10V Seals kit for copper pipe: brass ring + VITON O-Ring
Dichtungssatz für Kupfer-Rohr: Messingring + VITON-O-Ring