TRIFLUX® AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
CON ACTUADOR ELÉCTRICO



Atex CE Ex*

* *sur demande* * *a pedido*

E00 24-240 VAC/VDC (½"-1"½)



art. E36AA2	sphère en T F/F/F de 1/2" à 1"½ esfera T H/H/H de 1/2" a 1"½
art. E38AA2	sphère en L F/F/F de 1/2" à 1"½ esfera L H/H/H de 1/2" a 1"½

EH140 - EH300 85-240 VAC / VDC (2")
EL140 - EL300 24V AC / DC (2")



art. E36AA2	sphère en T F/F/F 2" esfera T H/H/H 2"
art. E38AA2	sphère en L F/F/F 2" esfera L H/H/H 2"

ICIM UNI EN ISO 9001: 2008

ICIM ISO 14001:2004

TRIFLUX®

CARACTÉRISTIQUES ACTIONNEUR E00-EL-EH:
- **ANGLE DE ROTATION:** 90°.
- **LIMITES DE TEMPÉRATURE:** -20°C / +70°C.
- **TENSION D'ALIMENTATION: *** **E00:** 24-240 VAC / VDC
  EL: 24V AC / DC
  EH: 85-240 VAC / VDC
- **DEGRÉ DE PROTECTION:** IP67.
- **COUPLES DE DÉCOLLAGE FOURNIS:** 20 N/m - 350 N/m.
- **DURÉE DE ROTATION:** 10 s. - 60 s.

CARACTERÍSTICAS ACTUADOR E00-EL-EH:
- **ÁNGULO DE ROTACIÓN:** 90°.
- **RANGO DE TEMPERATURA:** -20°C / +70°C.
- **TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: *** **E00:** 24-240 VAC / VDC
  EL: 24V AC / DC
  EH: 85-240 VAC / VDC
- **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP67.
- **PARES DE ARRANQUE SUMINISTRADAS:** 20 N/m - 350 N/m.
- **TIEMPOS DE ROTACIÓN:** 10 seg. - 60 seg.

*	20	35	55	85	140	300
MOD.	E00				EL	
	24-240 VAC DC	24-240 VAC DC	24-240 VAC DC	24-240 VAC DC	24 VDC 24 VAC	24 VDC 24 VAC
					EH	
					85-240 VAC-DC	85-240 VAC-DC

CARACTÉRISTIQUES ROBINET STANDARD:
- **LIMITES DE TEMPÉRATURE:** pour fluides –15°C + 100°C (PTFE).
- **PRESSION MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT:** pour fluides 40 bar – 16 bar.
- **EXTRÉMITÉS FILETÉES:** F/F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).
- **TIGE:** double étanchéité conique avec 4 joints.

Pour un emploi général et des exécutions spéciales se référer au tableau technique du robinet manuel.
Pour les détails sur les caractéristiques techniques de l'actionneur, voir la fiche technique à la fin du catalogue.
E00-EL-EH= pag. 434/435 • ER-EQ= pag. 436/437

Sur demande:
- l'actionneur EQ est disponible pour robinets de toutes les dimensions avec tension 24 Vac – 230 Vac – 400 V3N.
- 12V AC/DC disponible.

CARACTERÍSTICAS VÁLVULA ESTÁNDAR:
- **RANGO DE TEMPERATURA:** para fluidos –15°C / +100°C (PTFE).
- **PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO:** para fluidos 40 bares – 16 bares.
- **EXTREMIDADES ROSCADAS:** H/H/H Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).
- **EJE:** de doble estanqueidad cónica con 4 juntas.


Para características generales y ejecuciones especiales, véase la tabla técnica de la válvula manual.
Para más informaciones sobre las características tecnicas del actuador, véase al final del catálogo la tabla técnica especifica para el actuador.
E00-EL-EH= pag. 434/435 • ER-EQ= pag. 436/437

A pedido:
- Actuador EQ disponible para todos los tamaños de válvulas en la tensión 24 Vac – 230 Vac – 400 V3N.
- 12V AC/DC disponible.

TRIFLUX + ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE E00-EL-EH / TRIFLUX + ACTUADOR ELÉCTRICO E00-EL-EH

SIZE	⊠	WEIGHT g.	A	B	C	D	E	F	L	M	ACTUATOR
1/2"	7	2300	177	110	149	38	13	199	80	21	E0020
3/4"	10	2800	177	110	149	48	18	206	96	26	E0020
1"	10	3700	177	110	171	58	23	243	113	31	E0035
1"1/4	14	4600	177	110	195	67	29	278	130	34	E0055
1"1/2	14	6000	177	110	195	78	35	285	147	40	E0085
2"	17	11400	235	214	252	95	44	355	169	47	EL-EH140

SECTION / SECCIONADO

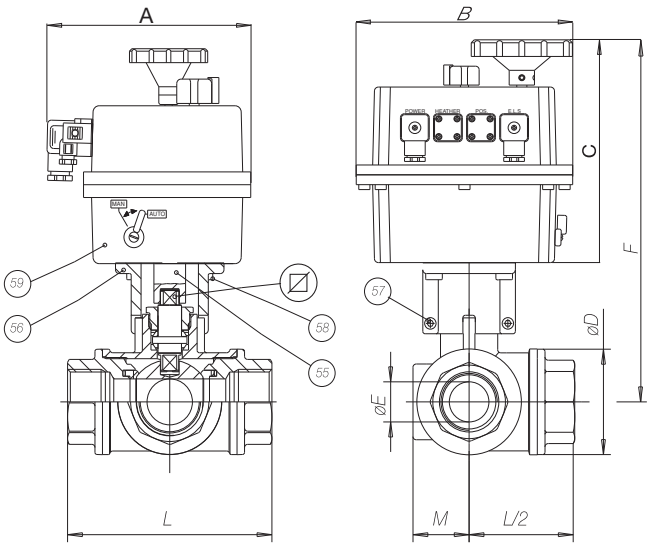

LISTE DES COMPOSANTS ET DES MATÉRIAUX DU ROBINET / LISTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES

55	ACCOUPLEMENT POUR ACTIONNEUR / PERNO PARA ACTUADOR	1	C.S. ZINC.
56	ARCADE / BRACKET	1	A.I. EPOXY
57	VIS DE FIXATION ARCADE/ROBINET / TORNILLO BRACKET/ VÁLVULA	4	8.8 ZINC.
58	VIS DE FIXATION ARCADE/ACTIONNEUR / TORNILLO BRACKET/ ACTUADOR	4	8.8 ZINC.
59	ACTIONNEUR / ACTUADOR	1	POLYAMIDE