
Micronic Filter Cloth

Specifications & Conversions

Mesh	Width of Opening (in.)	Micronic Rating	Percentage of Open Area
30X30	.0232	590	44.8
35X35	.0197	500	37.9
50X50	.0110	280	30.3
60X60	.0090	229	30.5
70X70	.0080	203	29.8
80X80	.0070	178	31.4
90X90	.0060	152	30.1
100X100	.0060	152	30.3
120X120	.0050	127	33.2
150X150	.0041	104	37.4
180X180	.0033	84	34.7
200X200	.0029	73	33.6
250X250	.0024	61	36.0
300X300	.0018	46	29.7
325X325	.0017	43	30.0
400X400	.0015	38	36.0

.001 inch = 25.4 microns
1 micron = .00003937
100 micron = .003937 inches

General Pump will qualify a micronic rating of 40,
with a particle size of 10 microns maximum for continuous flow through pump.

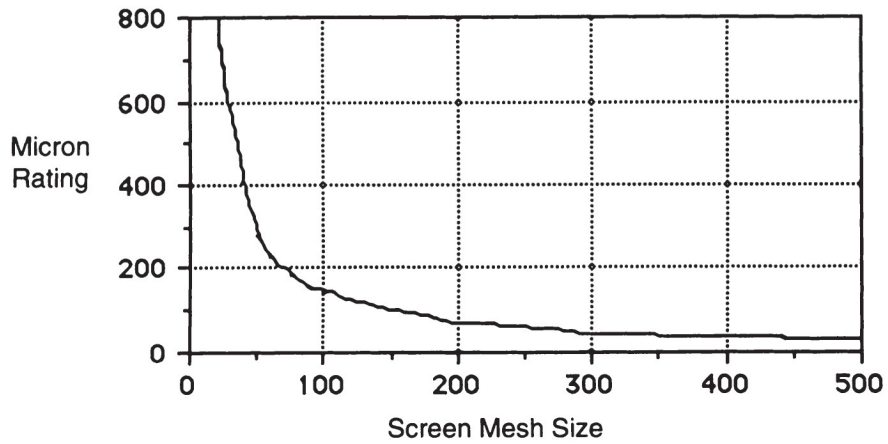

TECHNICAL DATA

Ref 300570 Rev. A
06-05

GENERAL PUMP 1174 NORTHLAND DRIVE • MENDOTA HEIGHTS, MN 55120
PHONE: (651)686-2199 • FAX: (800)535-1745 • e-mail: sales@gpcompanies.com • www.generalpump.com

GENERAL PUMP