



00100-Z2P0310

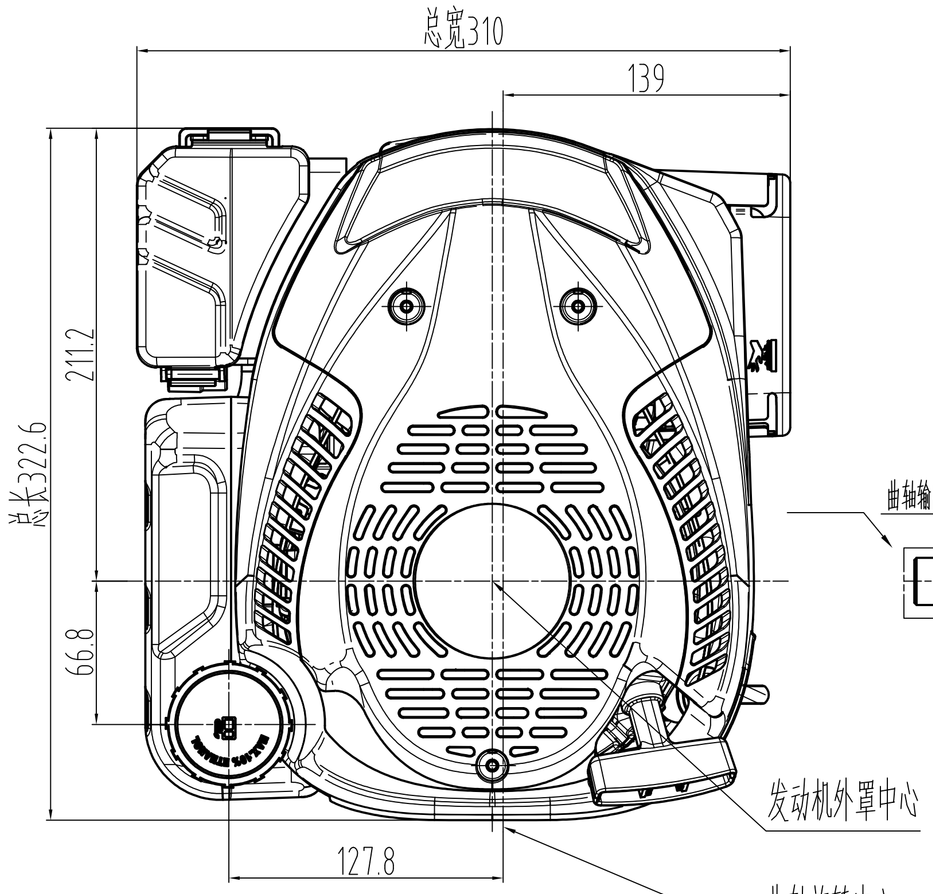

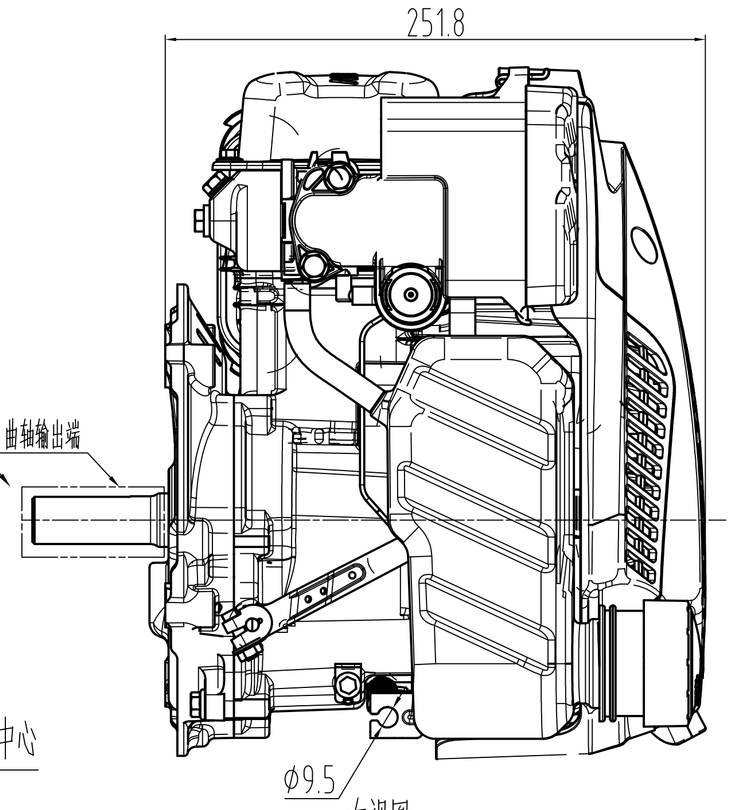


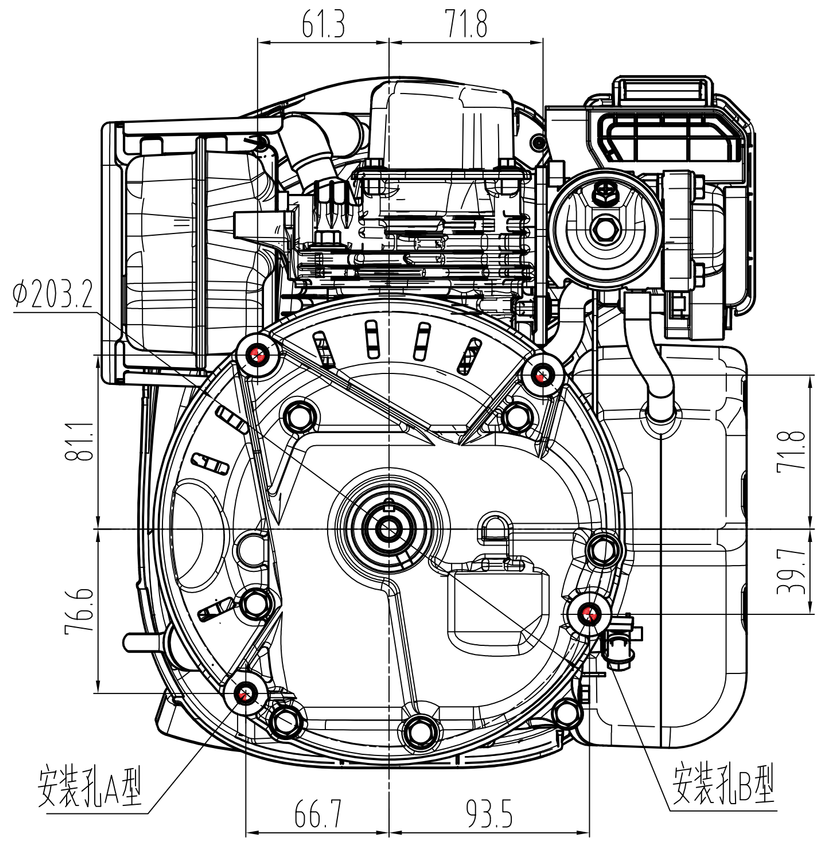


仰视图

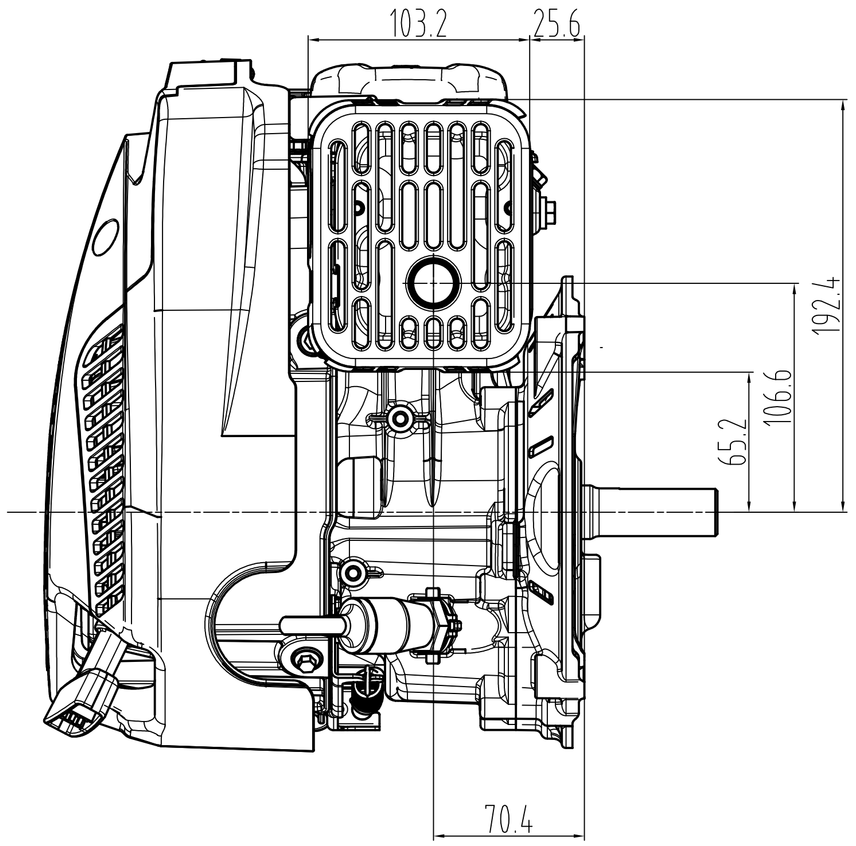


距端盖46长

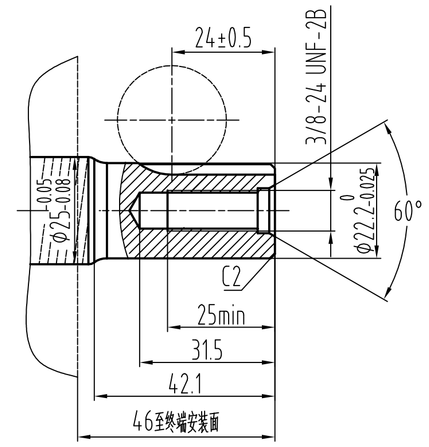


距端盖62长

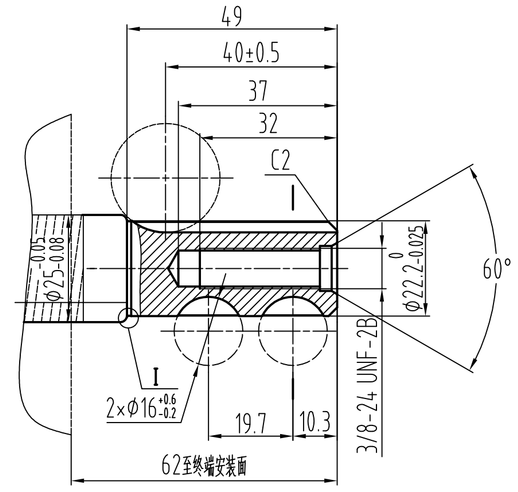


距端盖80长

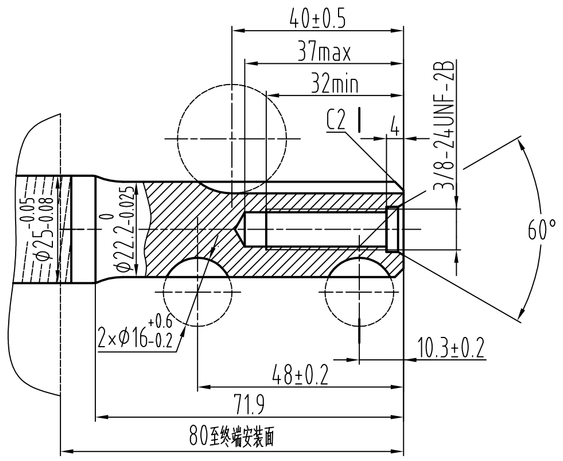


平键槽

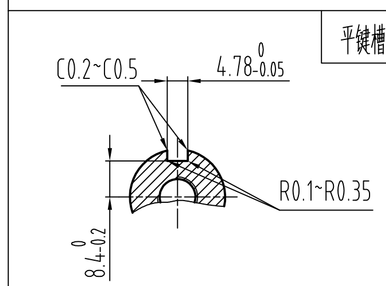


半圆键槽

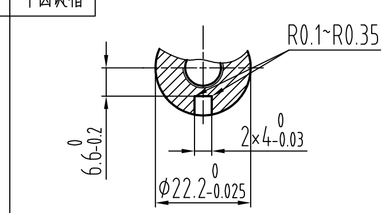

A型



B型



发动机型号	认证	空载转速(rpm)	额定功率	怠速(rpm)	外罩颜色	机油尺	转速类型	化油器	曲轴长度	长宽高
RV125-S	EU5	2900±100	1.2KW/2650rpm	1900±100	可选	高(拉拔式)/矮(旋钮式)(二选一)	定速/可调速(二选一)	加浓泵/自动风门(二选一)	可选	EU5:325×310×250
	EPA/CARB	3100±100	1.2KW/2900rpm							
RV145-S	EU5	2900±100	1.3KW/2650rpm							
	EPA/CARB	3100±100	1.3KW/2900rpm							
RV170-S	EU5	2900±100	1.4KW/2650rpm							
	EPA/CARB	3100±100	1.4KW/2900rpm							

技术要求

1、所有类型曲轴平键槽宽度深度相同，半圆键槽半径宽度深度相同；

2、所有类型曲轴输出端螺纹均为3/8-24UNF-2B，深度不同；

3、三款机型曲轴输出端同长度情况下尺寸一致；

4、EU5与EPA/CARB认证要求不同，状态有所不同，详情请咨询相关人员；。

标记 Mark	处数 Places	分区 Area	更改文件号 Change Order No.	签名 Signature	年月日 Date
会签 CounterSign					
设计 Design			工艺 Technics		
校对 Check			标准化 Standard		
审核 Audit			批准 Approve		

RV145-S(EU5)

新设备标记 Mark(S/A/B)	版本 Version	质量 Mass	比例 Scale
S A	V1		1:2

共 1 张 Total Pages　　第 1 张 Current Page

RATO™
重庆润通科技有限公司
CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO.,LTD.

总体布局图

00100-Z2P0310