Set Valvole di sezione T5 40Bar

Motor powerd section valves T5 40Bar

260 l/m
68.7 USGPM

max 40 BAR
580 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **AGRICOLTURA** AGRICULTURE
- **SPRAYER** SPRAYER
- **DISINFESTAZIONE** DISINFESTATION
- **ATOMIZZATORI** ATOMIZERS

Valvole di sezione modulari, con sistema di fissaggio integrato, per semplificare l'installazione, sempre e ovunque anche in campo. Il montaggio rapido con baionetta, senza l'ausilio di attrezzature, permette di configurare i gruppi direttamente in fase d'installazione sulla macchina, riducendo le tipologie di gruppi da gestire in fase d'ordine. Moduli manuali e motorizzati realizzati con gli stessi componenti delle valvole standard, nuovi corpi serie 5.

Modular section valves, with built-in fastening system, to simplify installation, always and everywhere, even in the field. The quick mounting with fork, without the aid of tools, allows to shape the systems directly, during the installation on the machine, reducing the types of assemblies to be ordered. Manual and motorized modules with the same components of the standard valves, new bodies "5-Series".

VALVOLE MODULARI / MODULAR VALVES

VALVOLE DI SEZIONE (SEMPLICE EFFETTO) - *SECTION VALVES (SIMPLE ACTING)* **RS**

RSE

Valvole di sezione a semplice effetto con otturatore conico utilizzabili per la gestione dei servizi della macchina o per trattamenti a pressione non costante.

Boom section valves with conical poppet. They are ideal to control the machine jobs or for treatments with no-constant pressure.



Mod.	Colore Color	Bar	PSI	Max L/min.	Max USGPM		A		Cod. Part Number
RSE	/	40	580	60	16	12VDC±2	0.2	3	25.8654.97.3HP

VALVOLE DI SEZIONE (DOPPIO EFFETTO) - *METERED BY-PASS SECTION VALVES* **RD**

RDE

Valvole di sezione con otturatore conico utilizzabili per la gestione del liquido diretto alla barra e dotate di sistema a doppio effetto per il mantenimento della pressione costante in fase di chiusura delle valvole. Disponibili in versione intermedia e terminale per l'accoppiamento modulare.

Boom section valves with conical poppet. Same specifications as RS valves, but fitted with metered by-pass valve to provide constant pressure (proportional flow), as individual sections are turned off.



Mod.	Colore Color	Bar	PSI	Max L/min.	Max USGPM		A		Cod. Part Number
RDE	■	40	580	60	16	12VDC±2	0.2	3	25.8655.97.3HP
RDE	■	40	580	60	16	12VDC±2	0.2	3	25.8657.97.3HP

Set Valvole di sezione T5 40Bar

Motor powerd section valves T5 40Bar

260 l/m
68.7 USGPM

max 40 BAR
580 P.S.I.

SET VALVOLE DI SEZIONE HP - *H.P. SECTION VALVES ASSEMBLIES*

Gruppi valvole di sezione Ecocontrol alta pressione ad azionamento elettrico disponibili con o senza ritorno registrabile per eseguire una micro taratura di precisione.

Motor-powered high pressure section valves assemblies ECOCONTROL, available with or without metered by-pass, to provide maximum accuracy in your application.



SENZA BY-PASS CALIBRATO WITHOUT METERED BY-PASS		CON BY-PASS CALIBRATO WITH METERED BY-PASS	
Nr.	Cod. - Part Number	Nr.	Cod. - Part Number
2	25.8375.97.3HP	2	25.8369.97.3HP
3	25.2000.97.AHP	3	25.2010.97.BHP
4	25.2001.97.AHP	4	25.2011.97.BHP
5	25.2002.97.AHP	5	25.2012.97.BHP
6	25.2003.97.AHP	6	25.2013.97.BHP

RACCORDI / THREADED FITTING

KIT PORTAGOMMA - HOSE TAILS KITS

Kit raccordi completi di O-Ring per il collegamento dei tubi di alimentazione delle barre alle valvole di sezione RS/RD manuali e motorizzate.

Threaded fitting kits with O-Rings to connect the manual and motor powered section boom valves RS/RD to the spray booms hoses.



Impiego - Use	Bar	PSI	mm	Cod. - Part Number	Cod. - Part Number
ECOCONTROL MULTICONTROL NERGYDROP VIKING	20	290	10	25.9940.97.3	25.9713.97.3
			13	25.9950.97.3	25.9714.97.3
			16	25.9951.97.3	25.9715.97.3
			20	25.9952.97.3	25.9716.97.3
			3/4 NPT.F	25.9953.97.3	-
			G. 1"M	25.8157.97.3	-
			G.1/2"M (ot.)	25.9704.97.3	-

Esempio di gruppo compatto
Regulating Unit example

Con (da destra)Valvola di Massima Pressione, Valvola Generale, Valvola Volumetrica e set valvole di sezione motorizzate.
Example Regulating Unit configuration: from right: maximum pressure relief valve, main on/off valve, regulating valve, motor-powered section valves.



MODULARITÀ DI SISTEMA/*MODULAR SYSTEM*

POSSIBILITÀ DI COMPORRE IL GRUPPO A PIACERE
SECONDO ESIGENZE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CLIENTE.
OPTION TO ASSEMBLE UNITS ACCORDING TO CUSTOMER NEEDS AND SPECIFIC FEATURES.

UNITÀ DI COMANDO COMPONIBILI CON ATTACCHI "SERIE 5"
MODULAR CONTROL UNITS WITH "SERIE 5" CONNECTIONS



Set valvole di sezione ad azionamento manuale o elettrico
Manual or motor powered section valves modules

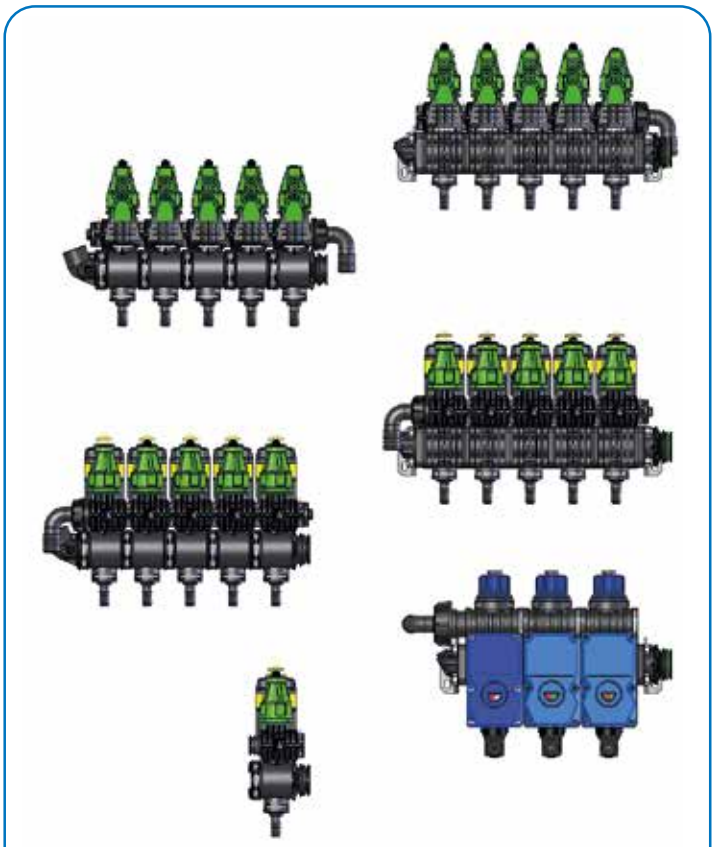

Valvole modulari
Modular valves

Accessori
Optionals extras



Filtri in linea
Line filters







Flussometri a turbina ed elettromagnetici
Turbine or electromagnetic flow meters

Unità di regolazione ad azionamento manuale o elettrico
Manual or motor powered regulating units



Vedere sezione sito dedicata

Applicazioni “in campo”
”On-Field” Applications

Il set valvole di sezione T5 è idoneo all’installazione su qualunque tipologia di macchina, semovente trainata o portata, sia di piccole che grandi dimensioni,
T5 section valves Unit fits all self-propelled and trailed sprayers.







