Strip Mini Poly Series

Strip Pump D4

17 l/m
4.5 USGPM

max 20 BAR
290 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **AGRICOLTURA** AGRICULTURE
- **ORTICOLTURA** HORTICULTURE
- **CARRIOLE** WHEELBARROWS
- **GIARDINAGGIO** GARDENING
- **SERRE** GREENHOUSES
- **DISINFESTAZIONE** DISINFESTATION

MEMBRANE - MEMBRANES

B — BUNA

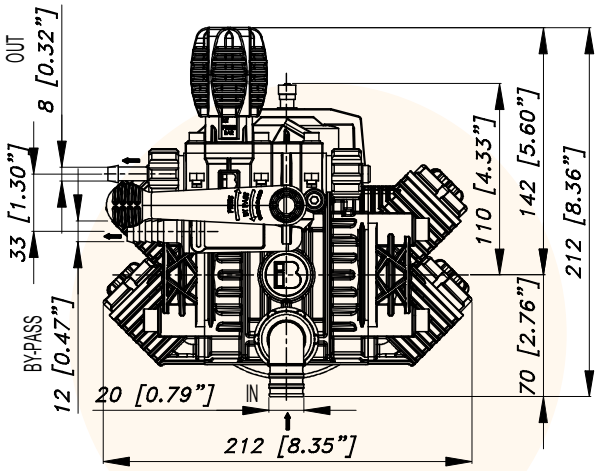



CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Potenza - Power	**0,67 KW**	0.89 HP
Peso - Weight	**3,5 Kg**	7.7 lb
IN	**Ø 20 mm**	Ø 13/15" in
Pressione Min - Min Pressure	**-0,1 BAR**	- 1.45 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	**1 BAR**	14.5 P.S.I.
OUT	**Ø 8 mm**	Ø 5/16" in
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 30**	
Capacità olio - Oil capacity	**0,075 lt**	0.019 U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI
PERFORMANCE CHART

g/min R.P.M.	**3450**	
BAR P.S.I.	**L/min** USGPM	**KW** HP
2 29	**18,0** 4,8	**0,08** 0,11
10 145	**17,0** 4,5	**0,38** 0,51
15 217,5	**16,0** 4,2	**0,53** 0,71
20 290	**15,0** 4,0	**0,67** 0,89

Versioni
Versions

11.7003.97.3-D4	11.7004.97.3-D4	11.7005.97.3-D4
		

Strip Mini Poly Series

Strip Pump D4

17 l/m
4.5 USGPM

max 20 BAR
290 P.S.I.

Versioni Versions	**Motore** Engine	
D4	D4 "S" (D.15)	11.7003.97.3
	D4 "Q" (D.5/8")	11.7004.97.3
	D4 "SAE" (D.3/4")	11.7005.97.3

Versione con albero cavo per l'accoppiamento a motori termici 4 tempi con flangiatura SAE J609
Version with hollow shaft for direct drive to 4 stroke petrol engines with flange SAE J609

