WMG-W 1 Series

WMG 4043-W

14,1 l/m
3.7 USGPM

max 280 BAR
4000 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS


- **MANUTENZIONE** MAINTENANCE
- **PROCESSI INDUSTRIALI** INDUSTRIAL PROCESSES
- **AUTOLAVAGGIO** CARWASH
- **EDILIZIA** CONSTRUCTION
- **SANIFICAZIONE** SANITIZATION

TECHNICAL PLUS:

- DX — **USCITA ALBERO DX** RIGHT DRIVE SHAFT
- R — **CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX** REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT
- BZ — **BIELLE IN BRONZO** BRONZE CONRODS
- B — **GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)** NBR (BUNA) WATER SEALS

GUARNIZIONI - SEALS

GUARNIZIONI ANTERIORI "V" – POSTERIORI "U"
"V" FRONT SEALS – "U" BACK SEALS

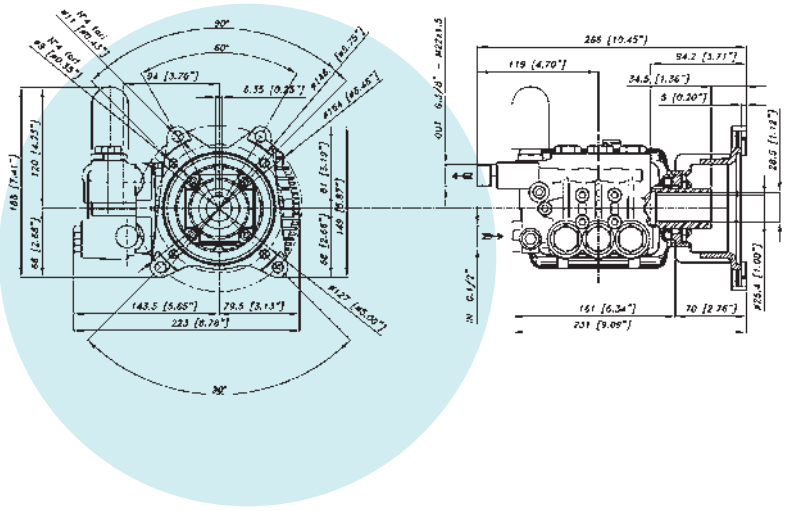



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Peso - Weight	**8,8 Kg**	19.3 lb
IN	**1/2 BSP**	
Pressione Min - Min Pressure	**1 BAR**	15 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	**6 BAR**	87 P.S.I.
OUT	**3/8 BSP**	
Albero - Shaft	**HOLLOW Ø 1"**	
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 75 - W 90**	
Capacità olio - Oil capacity	**0,6 lt**	0.16 U.S.G.
Predisposta per motore - For Engine	**SAE J609-1"**	

WMG-W 1 Series

WMG 4043-W

14,1 l/m
3.7 USGPM

max 280 BAR
4000 P.S.I.

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Press. Max Max Pres.		RPM 3450					Pist. Plung.	Corsa Stroke
				Portata-Flow		Potenza-Power				
		BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	HP Engine	Dia. mm	mm
04.8760.97.3	WMG 4031-W	280	4000	11,8	3,1	6,4	8,6	11	15	7,2
04.8762.97.3	WMG 4037-W	280	4000	14,1	3,7	7,7	10,3	12	15	8,6
04.8764.97.3	WMG 4043-W	280	4000	16,1	4,3	8,7	11,7	14	15	9,8