
GIUNTI ROTANTI fino a 1500 bar



Giunto SG montato su sistema di pulizia SG-40.



Giunto SG montato su lava-pavimenti FCSG.

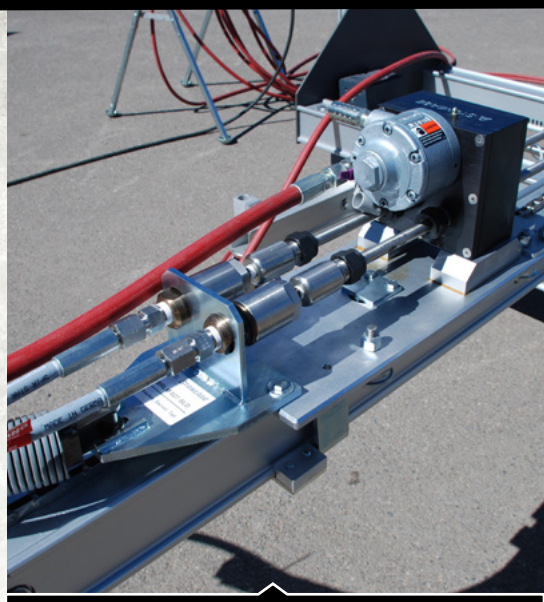

Giunti SL montati su lancia

SERIE SG

I giunti SG sono affidabili, di facile manutenzione e sono largamente utilizzati nei sistemi di surface preparation. Cuscinetti a sfera pesanti, con ingrassatori esterni, in acciaio INOX e con guarnizioni ad alta pressione a tenuta duratura si combinano per rendere di questa gamma il meglio che si possa trovare sul mercato. I modelli CCN impiegano guarnizioni in widia per rotazioni ad alta velocità. Tutti gli altri modelli impiegano guarnizioni in plastica ad alta densità. Tutti i giunti SG sono disponibili con raccordo diritto o a 90°.

GIUNTI SG	fino a 1500 bar
	fino a 1140 l/min
	fino a 2000 giri/min

VANTAGGI ULTERIORI:


- Diverse opzioni di raccordo disponibili
- Guarnizioni ad altissima tenuta
- Ingrassatori esterni per un'agevole manutenzione



SG-P12P12M



SG-MP12AV12



SG-CCN MP12K

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	SG-P8P8	SG-P12P12M	SG-MP12AV12	SG-MP16MP16	SG-CCN P12K	SG-CCN MP12K
Pressione massima	1000 bar	1000 bar	1500 bar	1500 bar	1000 bar	1500 bar
Portata massima	190 l/min	420 l/min	190 l/min	420 l/min	190 l/min	190 l/min
Velocità di rotazione	0-600 giri/min	0-600 giri/min	0-600 giri/min	0-600 giri/min	0-2000 giri/min	0-2000 giri/min
Coefficiente di flusso	2.3 Cv	4.6 Cv	2.0 Cv	4.6 Cv	2.3 Cv	2.0 Cv
Raccordo di ingresso	1/2 NPT, 1/2 BSPP	3/4 NPT, 3/4 BSPP	3/4 MP	1 MP	3/4 NPT	3/4 MP
Collegamento all'albero	1/2 NPT	3/4 NPT	3/4 MP	1 MP	1-1/8 K	1-1/8 K
Diametro	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Lunghezza	170 mm	170 mm	200 mm	230 mm	180 mm	180 mm
Peso	3.8 kg	3.8 kg	4.0 kg	4.0 kg	3.8 kg	3.8 kg