	SPW WASH HP	SPW WASH HP & FOAM LP	SPW WASH HP & FOAM HP	SFT	ABW	BKW	DSW
 L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content. The main advantages of this material for our applications are: • High level of resistance to extreme weather and corrosion • Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 **SCHEDA ELETTRONICA**, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilitàdi programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 La **TURBINA** per l'asciugatura e l'eliminazione delle gocce garantisce una elevata affidabilità e durata nel tempo oltrechè elevata silenziosità di funzionamento, assenza di vibrazioni e non ultimo assenza di manutenzione. *The **TURBINE** for drying and eliminating drop guarantees a high level of reliability and durability over time as well as low-noise functioning, lack of vibrations and last but not least is completely maintenance-free.*					✔	✔	
 Il **MANOMETRO ANALOGICO** certificato, combina economicità a praticità e facilità d'uso. *The certified **ANALOGICAL PRESSURE GAUGE**, combines economic advantages, practicality and easeof use.*						✔	
 Il **LAVAGGIO ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione (100 bar - 13 l/m) con giunto elastico. The **HIGH PRESSURE WASH**,thanks to the high pressure pump (100 bar - 13 l/m) with elastic flexible joint.	✔	✔	✔				
 Il **LAVAGGIO BASSA PRESSIONE** (3 bar). The **LOW PRESSURE WASH**, (3 bar) .						✔	✔
 La **SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione dedicata. The **HIGH PRESSURE FOAM**,thanks to the dedicated high pressure pump .			✔	✔			
 La **SCHIUMA IN BASSA PRESSIONE** grazie alla spazzola dedicata. The **LOW PRESSURE FOAM**,thanks to the dedicated brush .		✔				✔	



07


ABW

COLONNINA ASCIUGA AUTO-MOTO / AUTO-MOTORCYCLE DRYING COLUMN

CARATTERISTICHE / FEATURES

COLONNINA UNIVERSALE PER L'ASCIUGATURA: UN VELO D'ARIA SOFFIATA AD ALTA POTENZA E RISCALDATA ASCIUGA LA CARROZZERIA, I TAPPETINI E LE VARIE SUPERFICI EVITANDO LA FORMAZIONE DI ALONI.	*UNIVERSAL COLUMN FOR CAR DRYING: A BLOW OF HIGH POWER AND HEATED AIR DRIES THE BODYWORK, MATS AND VARIOS SURFACES, PREVENTING THE FORMATION OF HALO*
MANICHETTA SOFFIANTE ERGONOMICA, SNODATA CON SISTEMA ANTIURTO ED ANTIGRAFFIO	*ERGONOMIC BLOWER COUPLING, ARTICULATED WITH ANTI-SHOCK AND ANTI-SCRATCH SYSTEM*
BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX PER LA FACILE MOVIMENTAZIONE DELLA MANICHETTA SOFFIANTE	*S.STEEL VERTICAL BOOM FOR EASY HANDLING OF THE BLOWER COUPLING*
STRUTTURA PORTANTE MODULARE	*REINFORCED MODULAR FRAME*
CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	*VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS*
CONTENITORE GETTONI LUCCHETTABILE	*LOCKABLE TOKEN/COIN COMPARTMENT*
TEMPO CICLO PROGRAMMABILE	*PROGRAMMABLE CYCLE TIME*
AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA	*MANUAL START ON DEMAND*
CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	*ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS*
QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI E DI FACILE ACCESSO	*EASY ACCESS INTEGRATED CONTROL BOARD*



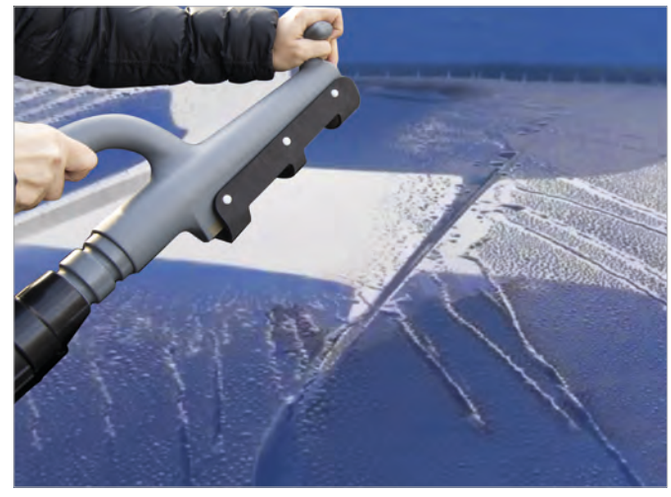






ACCESSORI IN DOTAZIONE E A RICHIESTA / SUPPLIED AND ON DEMAND ACCESSORIES





BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX
S.STEEL VERTICAL BOOM



DISPLAY
(accessorio in dotazione/
supplied accessory)



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT
(accessorio in dotazione/
supplied accessory)



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



TUBO FLESSIBILE Ø 50 mm LUNGHEZZA 7,5 m
FLEXIBLE HOSE Ø 50 mm LENGHT 7,5 m



MANICHETTA SOFFIANTE ERGONOMICA
ERGONOMIC BLOWER COUPLING



KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT
(accessorio in dotazione/
supplied accessory)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air Flow	Alimentazione Power Supply	Peso Weight
3050140001	3kW	400 V - 50 Hz	370 m³/h	400 V - 50 Hz R-S-T+N	65 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0090611003	BOCCHETTA DI ASCIUGATURA DRYING CREVICE TOOL
0964550029	TUBO FLESSIBILE (Ø 50 mm l= 7,5 m) FLEXIBLE HOSE (Ø 50 mm l= 7,5 m)
0102611001	BRACCIO A MOLLA VERTICALE INOX S-STEEL VERTICAL BOOM

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611105	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611050	DISPLAY
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

07

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + SCATOLA CARTONE) PACKAGING (WOOD PALLET + CARTON BOX)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
420	420	1550	800	1680	900	278	278

