LEGENDA SIMBOLI / SYMBOLS LEGEND

	AS1	AS1-E	AS2	AC1	AC1 AIR	AC1 AIR PLUS	AC2	AC2 AIR	AC2 AIR PLUS	AF2	AF2 AIR	AF2 AIR PLUS	AL1	AL2
L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content. The main advantages of this material for our applications are: • High level of resistance to extreme weather and corrosion • Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
La **TURBINA** garantisce una elevata affidabilità e durata nel tempo oltrechè elevata silenziosità di funzionamento, assenza di vibrazioni e non ultimo assenza di manutenzione. *The **TURBINE** guarantees a high level of reliability and durability over time as well as low-noise functioning, lack of vibrations and last but not least is completely maintenance-free.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
Il **MOTORE BISTADIO con RAFFREDDAMENTO BYPASS** aspira ed espelle l'aria in due tempi creando un "maggiore vuoto" e quindi un'aspirazione più potente. *The **TWO STAGES MOTOR with BYPASS COOLING** sucks and expels the air in two times creating a "greater vacuum" and therefore a more powerful suction.*													✔	✔
SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilitàdi programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Nelle nostre macchine utilizziamo esclusivamente **TUBI, BOCCHETTE E RACCORDI IN PLASTICA** di tipo universale quindi di facile reperibilità nel mercato del ricambio. *In the construction of our machines, we use universal plastic **TUBES, NOZZLES AND JOINTS**, easily available in the spare parts supply market.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Il nostro sistema elettromeccanico di **PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO** dopo ogni ciclo di aspirazione, facilita l'eliminazione della micro•polvere dal filtro a cartuccia, mantenendo quindi una migliore efficienza di aspirazione nel tempo nonché ridotta manutenzione. *Our electromechanical **AUTOMATIC FILTER CLEANING** mechanism, cleans the filter after every vacuum cycle thereby facilitating the elimination of fine dust from the cartridge filter,and maintaining a high vacuum efficiency and reducing maintenance at the same time.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
Il **MODULO DI RICARICA** eroga corrente alternata mediante presa standard tipo 2. *The **RECHARGE MODULE** supplies AC through a standard type 2 socket.*		✔												



01

AL2

ASPIRATORE SELF DOPPIO / DOUBLE SELF VACUUM CLEANER

CARATTERISTICHE / FEATURES

- CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO
- *VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS*
- TEMPO CICLO PROGRAMMABILE
- *PROGRAMMABLE CYCLE TIME*
- AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA
- *MANUAL START ON DEMAND*
- CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV
- *ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS*
- QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI
- *INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD*
- DUE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE
  SINISTRA DESTRA
- *TWO CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET*
  LEFT *RIGHT*
- SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- *FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS*
- NUOVI BIDONI IN ACCIAIO INOX
- *NEW STAINLESS STEEL BINS*

01





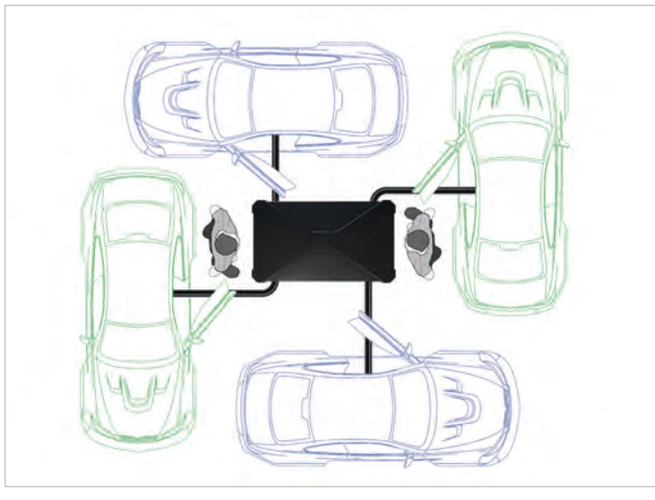



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION





TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE FILTRO POLIESTERE
VACUUM HEAD WITH POLYESTER FILTER BIN



FILTRO POLIESTERE COMPLETO
COMPLETE POLYESTERE FILTER

ASPIRATORE E FILTRO A SCELTA TRA

CHOOSE THE VACUUM AND THE FILTER BETWEEN



KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE
FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT



TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE FILTRO A PERDERE
VACUUM HEAD WITH DISPOSABLE FILTER BIN



SACCO FILTRO A PERDERE 30 l
DISPOSABLE FILTER BAG 30 l



TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m
FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

01



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Alimentazione Power Supply	Peso Totale Total Weight	Filtro Filter
3011650002	2 x 1,2 kW	230 V - 50 Hz	220 m^3/h	230 V - 50 Hz	80 kg	a perdere / disposable
3011650001	2 x 1,2 kW	230 V - 50 Hz	220 m^3/h	230 V - 50 Hz	80 kg	poliestere / polyester

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Quantità Quantity
0964550011	TUBO FLESSIBILE Ø 40 mm LUNGHEZZA 5 m FLEXIBLE HOSE Ø 40 mm LENGHT 5 m	2
0090611001	KIT ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE FLEXIBLE HOSE ACCESSORIES KIT	2
0942611001*	TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE FILTRO POLIESTERE VACUUM HEAD WITH POLYESTER FILTER BIN	2
0330211002*	FILTRO POLIESTERE COMPLETO COMPLETE POLYESTERE FILTER	2
0942611003*	TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE FILTRO A PERDERE VACUUM HEAD WITH DISPOSABLE FILTER BIN	2
0800020002*	SACCO FILTRO A PERDERE 30 l DISPOSABLE FILTER BAG 30 l	2
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION	2

* A SECONDA DEL CODICE MACCHINA SCELTO
* DEPENDING ON THE SELECTED MACHINE CODE

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice (1 pz.) Part No. (1 piece)	Descrizione Description	Prezzo Price
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)	

01

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL) PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	1019	1198	1150	1328	600	905	453

