	AC DRY	AC WET	AL WET
L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.* *The main advantages of this material for our applications are:* *• High level of resistance to extreme weather and corrosion* *• Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.*	✔	✔	✔
In questo caso la **SCHIUMA** viene definita **SECCA** in quanto prodotta da un sistema ad aria compressa e quindi non miscelata con acqua , il vantaggio è quindi che il tessuto richiede molto meno tempo per asciugare. *In this case, the **FOAM** is defined as **DRY** because it is generated by a system working with compresses air and not mixed with water. The advantage is that the tissue requires much less time to dry.*	✔		
Il sistema di **INIEZIONE·ESTRAZIONE DI SCHIUMA**, miscelata con acqua, offre una notevole azione detergente anche in profondità nel tessuto e facile rimozione dello sporco. *In this case the **FOAM** is called **DRY** as it is produced by a compressed air system and is not mixed with water, with the advantage of requiring less drying time.*		✔	✔
SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔
La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔



AL WET

LAVAINTERNI SELF INIEZIONE • ESTRAZIONE / INJECTION • EXTRACTION CAR SEAT WASH

CARATTERISTICHE / FEATURES

CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	*VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS*
BIDONI IN ACCIAIO INOX	*STAINLESS STEEL BINS*
AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA	*MANUAL START ON DEMAND*
COPERTURA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	*ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS*
QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI	*INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD*
TRE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE SINISTRA DESTRA RETRO	*THREE CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET* *LEFT RIGHT BACK*
SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	*FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS*
PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO	*CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED*









ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



TUBO Ø 36 mm LUNGHEZZA 3 m
CON BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI
CAR SEAT WASH HOSE Ø 36 mm LENGHT 3 m WITH UPHOLSTERY HAND TOOL



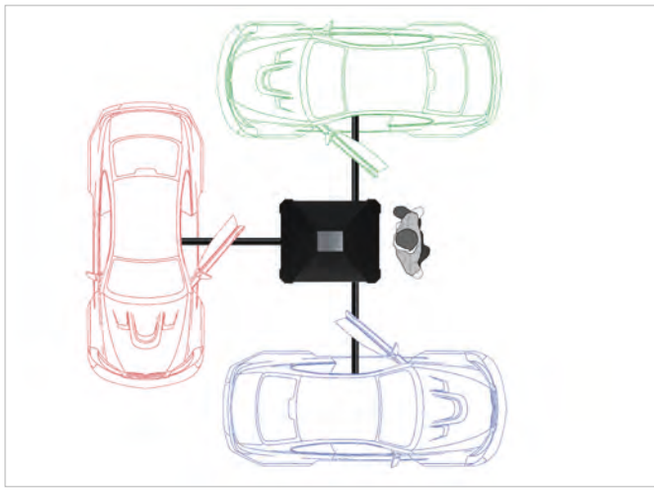

COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



TESTATA ASPIRATORE
CON BIDONE LAVAINTERNI
VACUUM HEAD WITH BIN FOR SEAT WASH

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



TUBO COMPLETO
CON BOCCHETTA LAVAINTERNI
Ø 36 mm LUNGHEZZA 5 m
COMPLETE CAR SEAT WASH HOSE WITH HAND TOOL
Ø 36 mm LENGHT 5 m





ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Peso Totale Total Weight
3030450001	1,3 kW	230 V - 50 Hz	220 m^3/h	50 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964020005	TUBO Ø 36 mm LUNGHEZZA 3 m CON BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI CAR SEAT WASH HOSE Ø 36 mm LENGHT 3 m WITH UPHOLSTERY HAND TOOL
0942611002	TESTATA ASPIRATORE CON BIDONE LAVAINTERNI VACUUM HEAD WITH BIN FOR SEAT WASH
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0964611007	TUBO COMPLETO CON BOCCHETTA LAVAINTERNI Ø 36 mm LUNGHEZZA 5 m CAR SEAT WASH FLEXIBLE HOSE WITH HAND TOOL Ø 36 mm LENGHT 5 m
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / WORKING SYSTEM

01 iniezione di soluzione detergente
cleaning solution injection

02 azione detergente
cleaning action

03 aspirazione sporco
suction of dirt



03

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL) PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1198	900	1328	800	453	600

