
LANCIA SINGOLA **EX28** SQR con PROTEZIONE UGELLO **NP35**
EX28 SQR SINGLE LANCE with **NP35** NOZZLE PROTECTOR



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Massa Weight		
			mm	in	mm	in	gr	oz	
1022210100	R 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	375	14.8	604	21.31	10
1022210200	R 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	375	14.8	711	25.08	10
1022210300	R 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	375	14.8	876	30.90	10
2022210200	R 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	750	29.5	1035	36.5	10
1022210400	R 1/4 M	1/4 NPT F	1500	59.1	750	29.5	1199	42.29	10
1022210500	R 1/4 M	1/4 NPT F	1700	66.9	750	29.5	1277	45.04	5
1022210600	R 1/4 M	1/4 NPT F	2000	78.7	750	29.5	1309	46.17	5

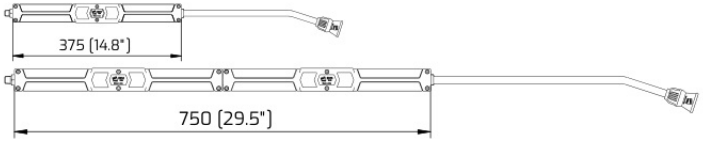

Materiale / Material Tubo in Acciaio Zincato / *Zinc Plated Steel Pipe*

Note / Notes Lancia con Impugnatura Ventilata / *Lance with Vented Grip*
Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*
Raccordo in Entrata in Ottone / *Brass Inlet Adapter*
Protezione Ugello NP35 non assemblata, inserita sfusa all'interno della scatola / *NP35 Nozzle Protector not assembled, bulk packed inside the box*
Tasselli di chiusura e Tappo di posizionamento non assemblati: inseriti sfusi all'interno della scatola / *Closure inserts and positioning plug not assembled:*