BRACCIO FLESSIBILE DOPPIO - ATTACCO a SOFFITTO
FLEXIBLE DOUBLE BOOM - CEILING MOUNT





Pressione Nominale (B) / (B) Rated Pressure	4 MPa	580 psi
Pressione Ammissibile (B) / (B) Permissible Pressure	4.5 MPa	655 psi
Pressione Nominale (A) / (A) Rated Pressure	19 MPa	2750 psi
Pressione Ammissibile (A) / (A) Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F

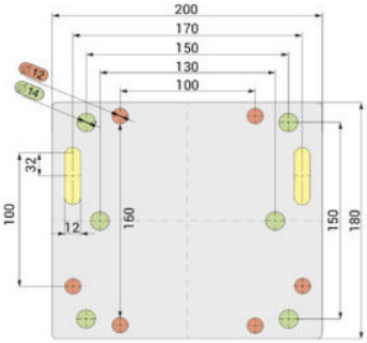

Spessore / ***Thickness*** 6mm - 0.24"
Note / ***Notes*** Quote in mm / *Dimensions in mm*

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Length						Massa Weight		
			mm			in			kg	oz	
1221000107	G 1/4 F	G 1/4 M	A 1600 + 1750 B	A	63 + 69	B	24.5	864.2	1		
1221000207	G 1/4 F	G 1/4 M	A 1750 + 2000 B	A	69 + 79	B	25.5	899.5	1		
1221000307	G 1/4 F	G 1/4 M	A 2000 + 2500 B	A	79 + 99	B	28	987.7	1		
1221000407	G 1/4 F	G 1/4 M	A 2500 + 3000 B	A	99 + 118	B	31	1093.5	1		
1221000108	G 1/4 F	G 3/8 M	A 1600 + 1750 B	A	63 + 69	B	24.5	864.2	1		
1221000208	G 1/4 F	G 3/8 M	A 1750 + 2000 B	A	69 + 79	B	25.5	899.5	1		
1221000308	G 1/4 F	G 3/8 M	A 2000 + 2500 B	A	79 + 99	B	28	987.7	1		
1221000408	G 1/4 F	G 3/8 M	2500 + 3000		99 + 118		31	1093.5	1		

Materiale / Material Copertura in Acciaio (AISI 304) / *Steel Cover (AISI 304)*
Tubo in Gomma tipo R1 Compatto / *Compact R1 type Rubber Hose*