LANCIA SINGOLA ILS28 SQR con PORTAUGELLO NH35

ILS28 SQR SINGLE LANCE with NH35 NOZZLE HOLDER



Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	160 °C	320 °F

Codice Part No.	Entrata Intlet	Uscita Outlet	Lunghezza Tubo Pipe Length		Lunghezza Impugnatura Grip Length		Massa Weight		
			mm	in	mm	in	gr	oz	
1022300100	G 1/4 M	1/4 NPT F	500	19.7	290	11.4	390	13.76	10
1022300200	G 1/4 M	1/4 NPT F	700	27.6	290	11.4	480	16.93	10
1022300300	G 1/4 M	1/4 NPT F	900	35.4	290	11.4	561	19.79	10
1022300400	G 1/4 M	1/4 NPT F	1200	47.2	588	23.1	820	28.92	10
1022300900	G 1/4 M	1/4 NPT F	1500	59.1	588	23.1	947	33.40	10
1022301000	G 1/4 M	1/4 NPT F	1700	66.9	588	23.1	1018	35.9	5
1022301100	G 1/4 M	1/4 NPT F	2000	78.7	588	23.1	1167	41.16	5

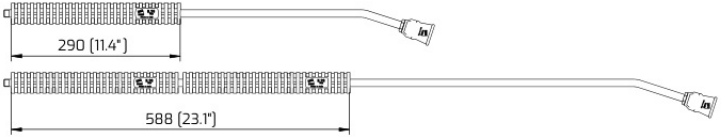

Materiale / Material Tubo in Acciaio Inox / *Stainless Steel Pipe*

Note / Notes Lancia con Impugnatura Isolante / *Lance with Insulated Grip*

Estremità del tubo piegata / *Bent Pipe*

Portaugello NH35 non assemblato, inserito sfuso all'interno della scatola / *NH35 Nozzle Holder not assembled, bulk packed inside the box*