BRACCIO RIGIDO SINGOLO - ATTACCO a SOFFITTO
RIGID SINGLE BOOM - CEILING MOUNT





Pressione Nominale / Rated Pressure	19 MPa	2750 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	21 MPa	3100 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	45 l/min	12 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Length		Massa Weight		
			mm	in	kg	oz	
1210000107	G 1/4 F	G 1/4 M	1600	63	12	423.3	1
1210000207	G 1/4 F	G 1/4 M	1750	69	12.5	440.9	1
1210000307	G 1/4 F	G 1/4 M	2000	79	14	493.8	1
1210000108	G 1/4 F	G 3/8 M	1600	63	12	423.3	1
1210000208	G 1/4 F	G 3/8 M	1750	69	12.5	440.9	1
1210000308	G 1/4 F	G 3/8 M	2000	79	14	493.8	1

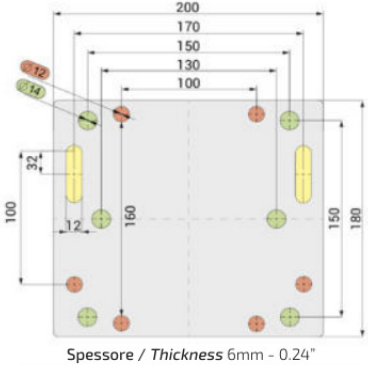

Spessore / ***Thickness*** 6mm - 0.24"
Note / ***Notes*** Quote in mm / *Dimensions in mm*

Materiale / Material Copertura in Acciaio (AISI 430) / *Steel Cover (AISI 430)*
Tubo in Acciaio Inox (AISI 304) / *Stainless Steel Pipe (AISI 304)*