

HYD-RTX 1450rpm PISTON ø 25 mm

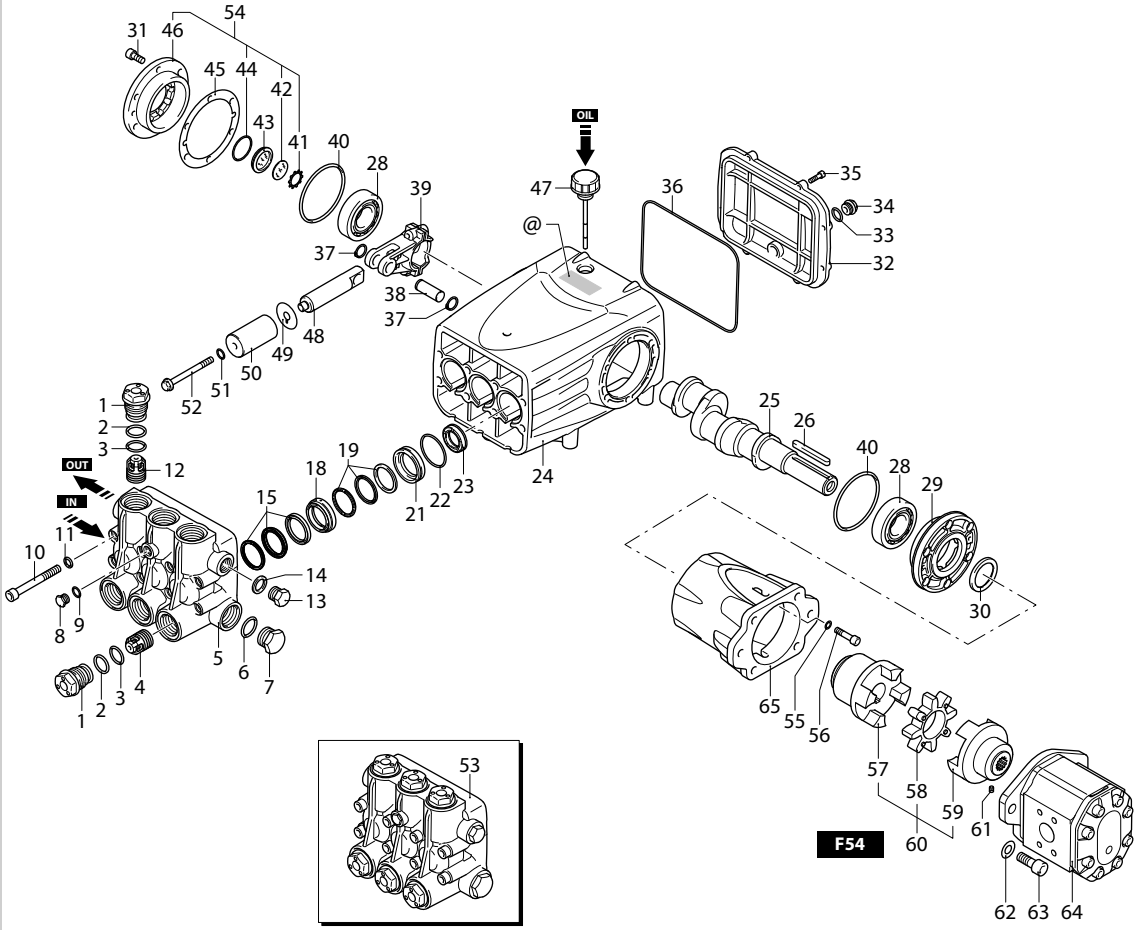

UN004419-BK

KIT RICAMBI / *PART KITS*

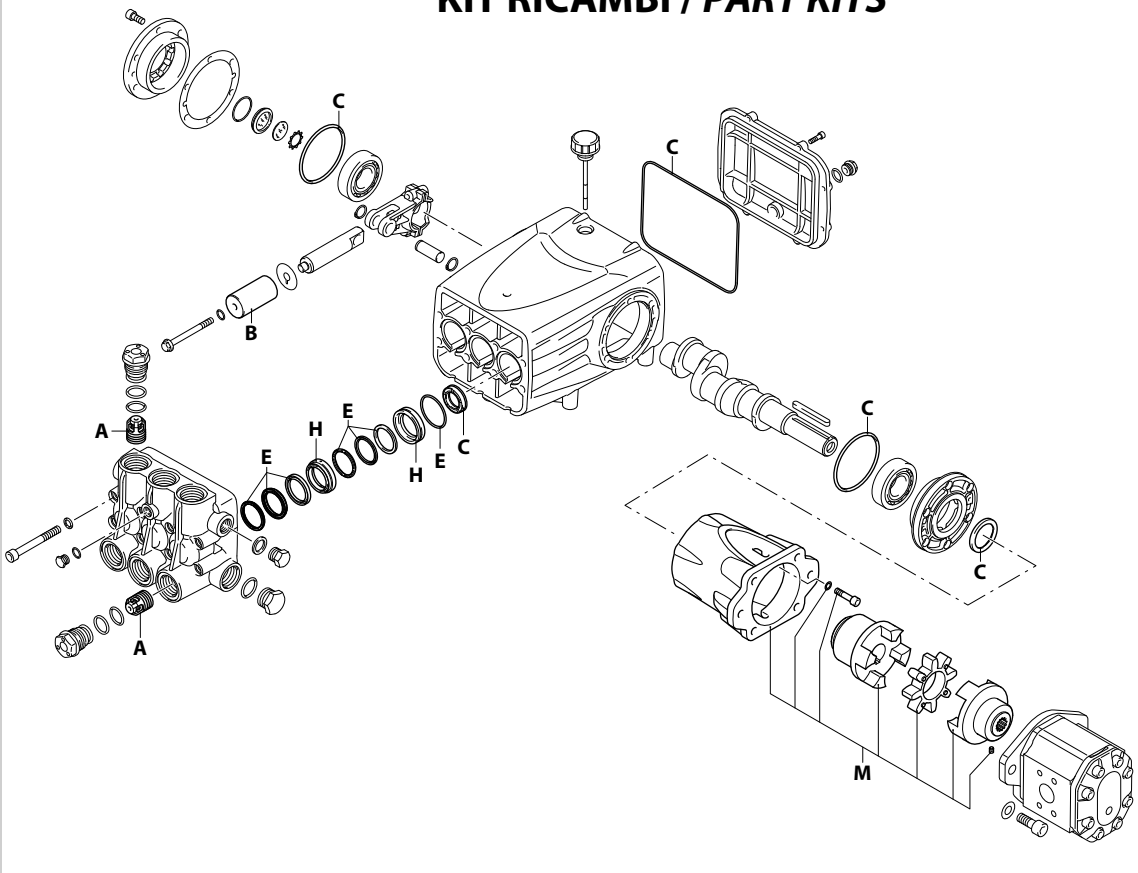

A
B
C
D
E
F
G
H

UN004419-BK

366 Series

HYD-RTX 1450 rpm PISTON ø 25 mm

50.200 (27561)
50.300 (27568)
60.300 (27572)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	3660890	Tappo	nickelato	Plug	6	C=300Nm
2	2821390	Anello	antiestrusione	Ring	6	
3	1540630	Guarnizione OR	Ø 23,47x2,62	O-ring	6	
4	3669050	Valvola completa	aspirazione	Complete valve	3	
5	3660880	Testa		Head	1	
6	390291	Guarnizione OR	Ø 28,25x2,62	O-ring	1	Optional
7	2820620	Tappo	1" G nickel	Plug	1	◔ Opt. C=300Nm
8	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	1	◔ C=15Nm
9	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
10	850260	Vite	TCEI M10x90	Screw	8	C=50Nm
11	650530	Rondella		Washer	8	
12	3669051	Valvola completa	mandata	Complete valve	3	molla nera
13	2820490	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	◔ Opt. C=25Nm
14	1540120	Rondella		Washer	1	Optional
15	2821210	Sistema di tenuta	Ø 25	Sealing system	3	⋈
18	3660230	Guida pistone	anteriore Ø 25	Piston guide	3	⋈
19	2821250	Sistema di tenuta	Ø 25	Sealing system	3	⋈
21	3660220	Guida pistone	posteriore Ø 25	Piston guide	3	
22	1320360	Guarnizione OR	Ø 47,35x1,78	O-ring	3	
23	3660310	Anello	tenuta	Ring	3	
24	3660010	Corpo pompa		Pump body	1	
25	3660060	Albero	marcato 3	Shaft	1	● ❍
	3660100	Albero	marcato 1	Shaft	1	✪
26	3660320	Linguetta		Key	1	
28	3660290	Cuscinetto		Bearing	2	
29	3660040	Coperchio		Cover	1	
30	3660300	Anello	tenuta	Ring	1	
31	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	12	C=25Nm
32	3660030	Coperchio		Cover	1	
33	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
34	2282280	Tappo	con magnete	Plug	1	C=25Nm
35	780330	Vite	TCEI M6x20	Screw	8	C=10Nm
36	3660360	Guarnizione OR	Ø 183,82x2,62	O-ring	1	
37	3660330	Anello		Ring	6	
38	3660090	Spina		Pin	3	
39	3660070	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	◔ C=22Nm
40	3660740	Guarnizione OR	Ø 83x3	O-ring	2	
41	1941290	Anello		Ring	1	
42	1941260	Disco		Plate	1	
43	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
44	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
45	3660260	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	3660270	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	3660280	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	
46	3660050	Coperchio		Cover	1	
47	3660350	Tappo	con asta livello	Plug	1	
48	3660081	Pistone	di guida	Piston	3	
49	3660180	Disco		Plate	3	
50	3660150	Pistone	Ø 25	Piston	3	
51	3660340	Guarnizione OR	Ø 12x2	O-ring	3	
52	3660170	Vite		Screw	3	◔ C=20Nm
53	3669204	Premontaggio testa		Head assembly	1	Ø 25
54	3669002	Coperchio		Cover	1	
55	1381850	Rondella		Washer	6	
56	680350	Vite	TCEI M8x35	Screw	6	
57	3660780	Giunto		Coupling	1	
58	3660810	Anello		Ring	1	
59	3661550	Giunto		Coupling	1	
60	3669007	Giunto		Coupling	1	
61	1380180	Vite	M6x10	Screw	1	
62	3660850	Rondella		Washer	2	
63	2380060	Vite	TCEI M14x35	Screw	2	
64	45222	Motore	idraulico	Motor	1	●
	45223	Motore		Motor	1	❍ ✪
65	3660770	Flangia		Flange	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

MI 92414

A=KIT 42835 valvole *valves*		B=KIT 42837 ø 25 pistoni *pistons*		C=KIT 42840 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42842 ø 25 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
4	3	50	3	23	3	15	3
12	3			30	1	19	3
				36	1	22	3
				40	2		

H=KIT 42852 ø 25 guida pistoni *pistons guide*		M=KIT 46091 (F54) flangiatura con giunto elastico *flanging with flexible coupling*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
18	3	55	6
21	3	56	6
		57	1
		58	1
		59	1
		61	1
		65	1

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● **Per / *For* HYD-RTX 50.200 cod. 27561**	❍ **Per / *For* HYD-RTX 50.300 cod. 27561**	✪ **Per / *For* HYD-RTX 60.300 cod. 27572**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	2 Kg		