WBC/WBC-F Series

WBC 1114-F

11 l/m
2.9 USGPM

max 140 BAR
2000 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **MANUTENZIONE** MAINTENANCE
- **PROCESSI INDUSTRIALI** INDUSTRIAL PROCESSES
- **AUTOLAVAGGIO** CARWASH
- **EDILIZIA** CONSTRUCTION
- **SANIFICAZIONE** SANITIZATION

TECHNICAL PLUS:

- DX — **USCITA ALBERO DX** RIGHT DRIVE SHAFT
- R — **CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX** REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT
- T — **BIELLE IN LEGA TONOLLI 328** CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY
- B — **GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)** NBR (BUNA) WATER SEALS

OPTIONAL:

- SX — **USCITA ALBERO LATO SX** LEFT DRIVE SHAFT
- BZ — **BIELLE IN BRONZO** BRONZE CONRODS

GUARNIZIONI - SEALS

GUARNIZIONI ANTERIORI "V" – POSTERIORI "U" "V" FRONT SEALS – "U" BACK SEALS

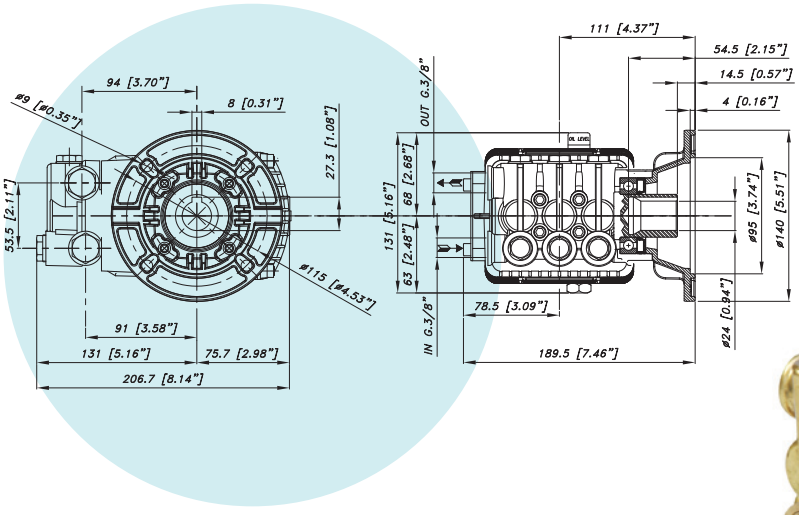



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Peso - Weight	**6 Kg**	13.2 lb
IN	**3/8 BSP**	
Pressione Min - Min Pressure	**1 BAR**	15 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	**6 BAR**	87 P.S.I.
OUT	**3/8 BSP**	
Albero - Shaft	**HOLLOW Ø 24 mm**	
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 75 - W 90**	
Capacità olio - Oil capacity	**0,5 lt**	0.13 U.S.G.
Predisposta per motore - For Motor	**IEC 90 B14-24 mm**	

WBC/WBC-F Series

WBC 1114-F

11 l/m
2.9 USGPM

max 140 BAR
2000 P.S.I.

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Press. Max Max Pres.		RPM 2800				Pist. Plung.	Corsa Stroke
				Portata-Flow		Potenza-Power			
		BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	Dia. mm	mm
02.6060.97.3	WBC 812-F	120	1750	8	2,1	1,9	2,5	15	6
02.6061.97.3	WBC 814-F	140	2000	8	2,1	2,2	2,9	15	6
02.6062.97.3	WBC 1114-F	140	2000	11	2,9	2,9	3,9	15	8
02.6063.97.3	WBC 1411-F	110	1600	14	3,7	2,8	3,8	15	10
02.6064.97.3	WBC 1415-F	150	2200	14	3,7	3,8	5,1	15	10