WBS/WBS-F Series

WBS 1335-F

13 l/m
3.4 USGPM

max 90 BAR
1300 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **MANUTENZIONE** MAINTENANCE
- **PROCESSI INDUSTRIALI** INDUSTRIAL PROCESSES
- **AUTOLAVAGGIO** CARWASH
- **EDILIZIA** CONSTRUCTION
- **SANIFICAZIONE** SANITIZATION

TECHNICAL PLUS:


- DX — **USCITA ALBERO DX** RIGHT DRIVE SHAFT
- R — **CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX** REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT
- T — **BIELLE IN LEGA TONOLLI 328** CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY
- B — **GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)** NBR (BUNA) WATER SEALS

OPTIONAL:

- SX — **USCITA ALBERO LATO SX** LEFT DRIVE SHAFT
- BZ — **BIELLE IN BRONZO** BRONZE CONRODS
- F — **FLANGIA E GIUNTO ELASTICO PER MOT. ELETT. B3 –B14** BELL HOUSING AND FLEXIBLE COUPLING FOR ELECTRIC MOTOR B3- B14

GUARNIZIONI - SEALS

GUARNIZIONI ANTERIORI "V" – POSTERIORI "U" "V" FRONT SEALS – "U" BACK SEALS

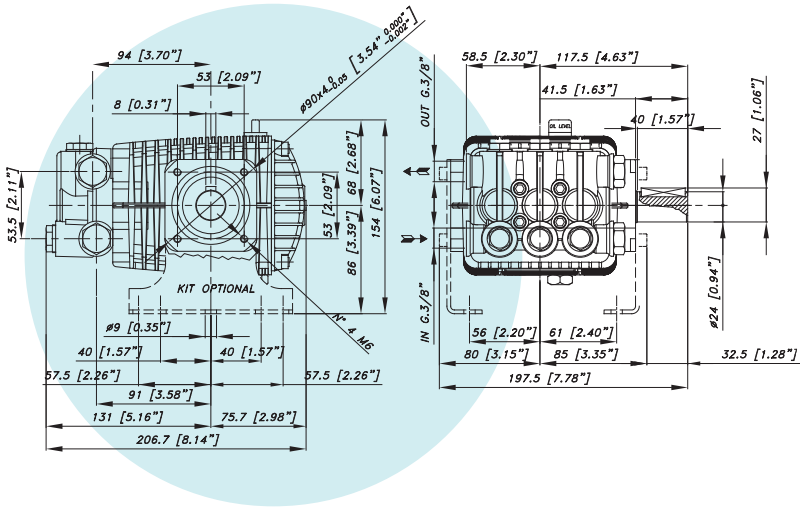



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

Peso - Weight	**5,8 Kg**	12.8 lb
IN	**3/8 BSP**	
Pressione Min - Min Pressure	**1 BAR**	15 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	**6 BAR**	87 P.S.I.
OUT	**3/8 BSP**	
Albero - Shaft	**Ø 24 mm**	
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 75 - W 90**	
Capacità olio - Oil capacity	**0,5 lt**	0.13 U.S.G.

WBS 1335-F

13 l/m
3.4 USGPM

max 90 BAR
1300 P.S.I.

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Press. Max Max Pres.		RPM 3450				Pist. Plung.	Corsa Stroke
				Portata-Flow		Potenza-Power			
		BAR	P.S.I.	L/min	GPM	KW	HP	Dia. mm	mm
02.6110.97.3	WBS 1421-F	95	1400	8	2,1	1,5	2	15	4,8
02.6111.97.3	WBS 1821-F	125	1800	8	2,1	1,9	2,5	15	4,8
02.6112.97.3	WBS 2121-F	145	2100	8	2,1	2,2	2,9	15	4,8
02.6113.97.3	WBS 1335-F	90	1300	13	3,4	2,2	3	15	8
02.6114.97.3	WBS 1735-F	115	1700	13	3,4	3	4	15	8
02.6115.97.3	WBS 2235-F	150	2200	13	3,4	3,8	5,1	15	8