WBS/WBS-F Series

# WBS 1735-F

**13 l/m**
**3.4 USGPM**

**max 115 BAR**
**1700 P.S.I.**

## APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **MANUTENZIONE** MAINTENANCE
- **PROCESSI INDUSTRIALI** INDUSTRIAL PROCESSES
- **AUTOLAVAGGIO** CARWASH
- **EDILIZIA** CONSTRUCTION
- **SANIFICAZIONE** SANITIZATION

## TECHNICAL PLUS:


- DX — **USCITA ALBERO DX** RIGHT DRIVE SHAFT
- R — **CARTER REVERSIBILE, PER USCITA ALBERO SX O DX** REVERSIBLE CRANKCASE FOR LEFT OR RIGHT
- T — **BIELLE IN LEGA TONOLLI 328** CONRODS IN HYPER 328 TONOLLI ALLOY
- B — **GUARNIZIONI TENUTA ACQUA NBR (BUNA)** NBR ( BUNA) WATER SEALS

## OPTIONAL:

- SX — **USCITA ALBERO LATO SX** LEFT DRIVE SHAFT
- BZ — **BIELLE IN BRONZO** BRONZE CONRODS
- F — **FLANGIA E GIUNTO ELASTICO PER MOT. ELETT. B3 –B14** BELL HOUSING AND FLEXIBLE COUPLING FOR ELECTRIC MOTOR B3- B14

## GUARNIZIONI - SEALS

**GUARNIZIONI ANTERIORI "V" – POSTERIORI "U"** "V" FRONT SEALS – "U" BACK SEALS

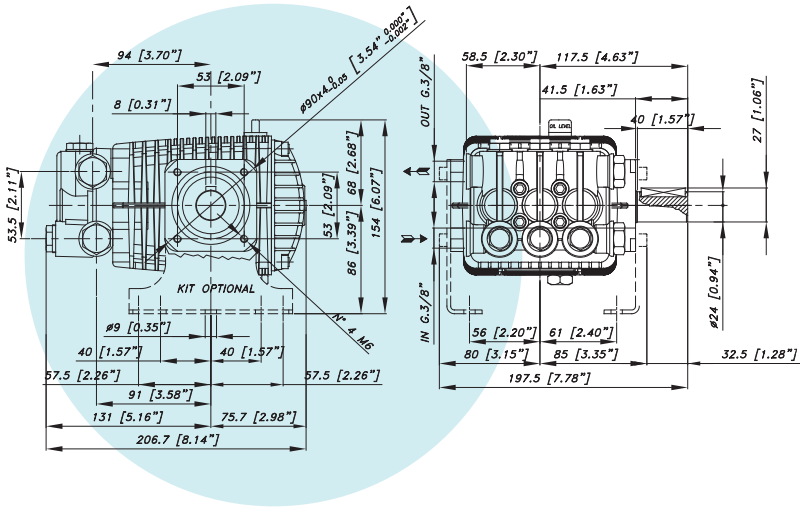




## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| **Peso** - Weight | **5,8 Kg** | 12.8 lb |
| **IN** | **3/8 BSP** | |
| **Pressione Min -** Min Pressure | **1 BAR** | 15 P.S.I. |
| **Pressione Max -** Max Pressure | **6 BAR** | 87 P.S.I. |
| **OUT** | **3/8 BSP** | |
| **Albero** - Shaft | **Ø 24 mm** | |
| **Max. Temperatura** - Max. Temperature | **60 °C** | 140 °F |
| **Tipo olio** - Oil type | **SAE 75 - W 90** | |
| **Capacità olio** - Oil capacity | **0,5 lt** | 0.13 U.S.G. |

WBS/WBS-F Series

# WBS 1735-F

13 l/m
3.4 USGPM

max 115 BAR
1700 P.S.I.

| CODICE CODE | MODELLO MODEL | Press. Max Max Pres. | | RPM 3450 | | | | Pist. Plung. | Corsa Stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Portata-Flow | | Potenza-Power | | | |
| | | BAR | P.S.I. | L/min | GPM | KW | HP | Dia. mm | mm |
| 02.6110.97.3 | WBS 1421-F | 95 | 1400 | 8 | 2,1 | 1,5 | 2 | 15 | 4,8 |
| 02.6111.97.3 | WBS 1821-F | 125 | 1800 | 8 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 15 | 4,8 |
| 02.6112.97.3 | WBS 2121-F | 145 | 2100 | 8 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 15 | 4,8 |
| 02.6113.97.3 | WBS 1335-F | 90 | 1300 | 13 | 3,4 | 2,2 | 3 | 15 | 8 |
| 02.6114.97.3 | WBS 1735-F | 115 | 1700 | 13 | 3,4 | 3 | 4 | 15 | 8 |
| 02.6115.97.3 | WBS 2235-F | 150 | 2200 | 13 | 3,4 | 3,8 | 5,1 | 15 | 8 |