Strip Mini Poly Series

Strip Pump DE

17 l/m
4.5 USGPM

max 20 BAR
290 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **AGRICOLTURA** AGRICULTURE
- **ORTICOLTURA** HORTICULTURE
- **CARRIOLE** WHEELBARROWS
- **GIARDINAGGIO** GARDENING
- **SERRE** GREENHOUSES
- **DISINFESTAZIONE** DISINFESTATION

MEMBRANE - MEMBRANES

- B — BUNA

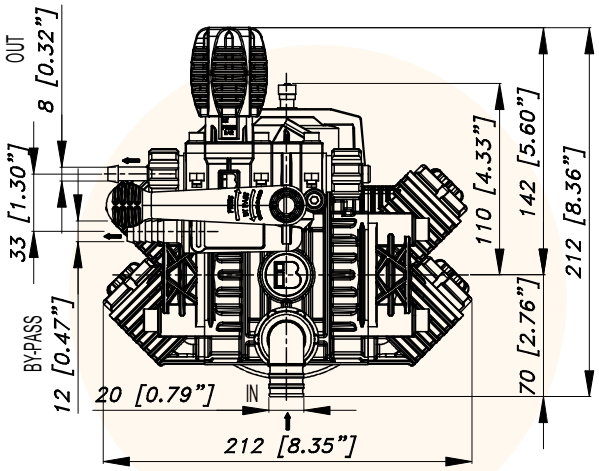



CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

Potenza - Power	**0,62 KW**	0.83 HP
Peso - Weight	**3,5 Kg**	7.7 lb
IN	**Ø 20 mm**	Ø 13/15" in
Pressione Min - Min Pressure	**-0,1 BAR**	- 1.45 P.S.I.
Pressione Max - Max Pressure	**1 BAR**	14.5 P.S.I.
OUT	**Ø 8 mm**	Ø 5/16" in
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 30**	
Capacità olio - Oil capacity	**0,075 lt**	0.019 U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI
PERFORMANCE CHART

g/min R.P.M.	**1400**	
BAR P.S.I.	**L/min** USGPM	**KW** HP
2 29	**17,0** 4,5	**0,08** 0,10
10 145	**16,0** 4,2	**0,36** 0,48
15 217,5	**15,0** 4,0	**0,50** 0,67
20 290	**14,0** 3,7	**0,62** 0,83

Versioni
Versions

11.7001.97.3 - DE



Strip Mini Poly Series

Strip Pump DE

17 l/m
4.5 USGPM

max 20 BAR
290 P.S.I.

Versioni
Versions

11.7001.97.3 - DE

Versione con albero cavo Dia.19 per l'accoppiamento a motori elettrici IEC 80 B14-19mm
Version with hollow shaft diam. 19 mm for direct drive to electric motors IEC 80 B14-19 mm



