

HPV 1750-2800rpm

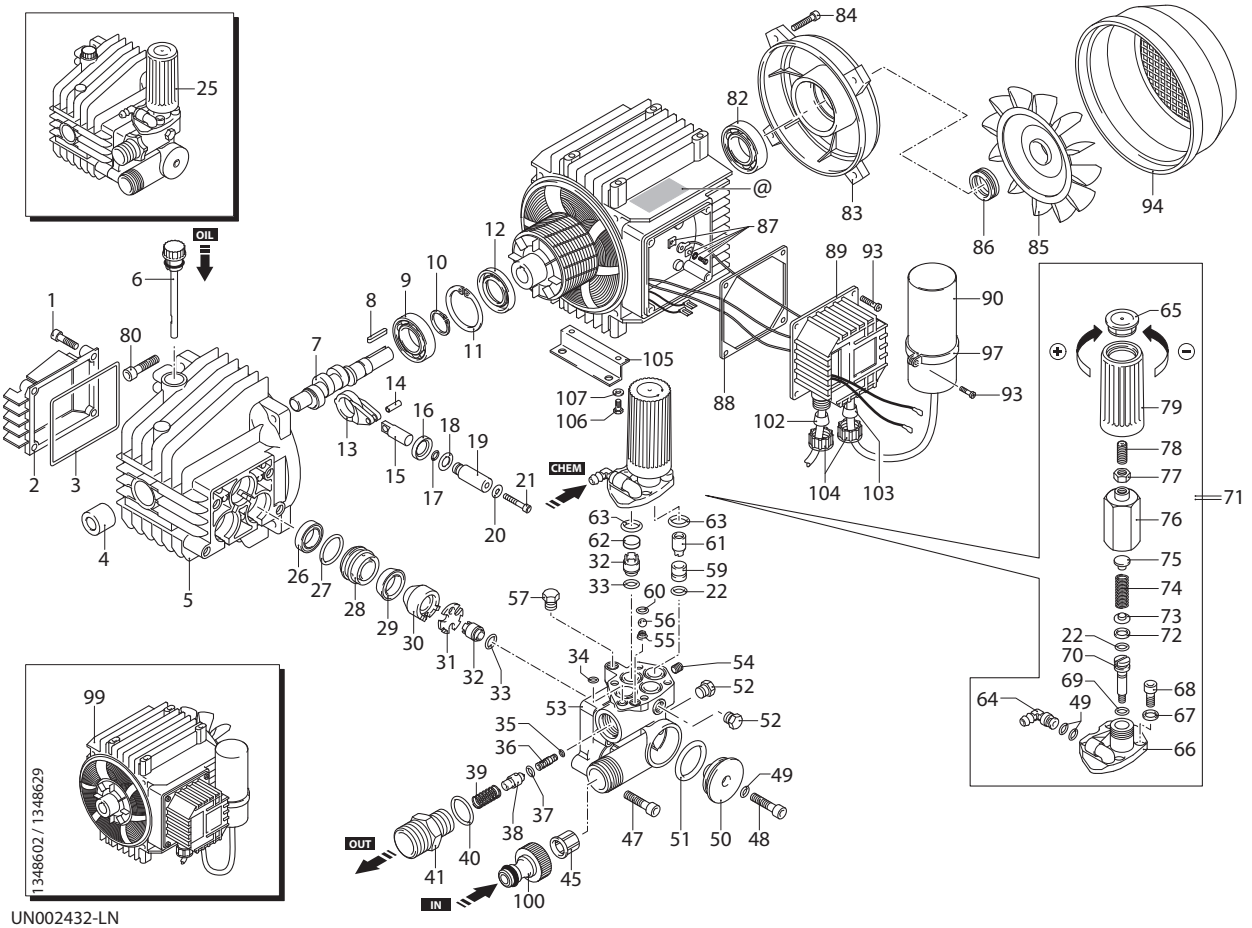

UN002432-LN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

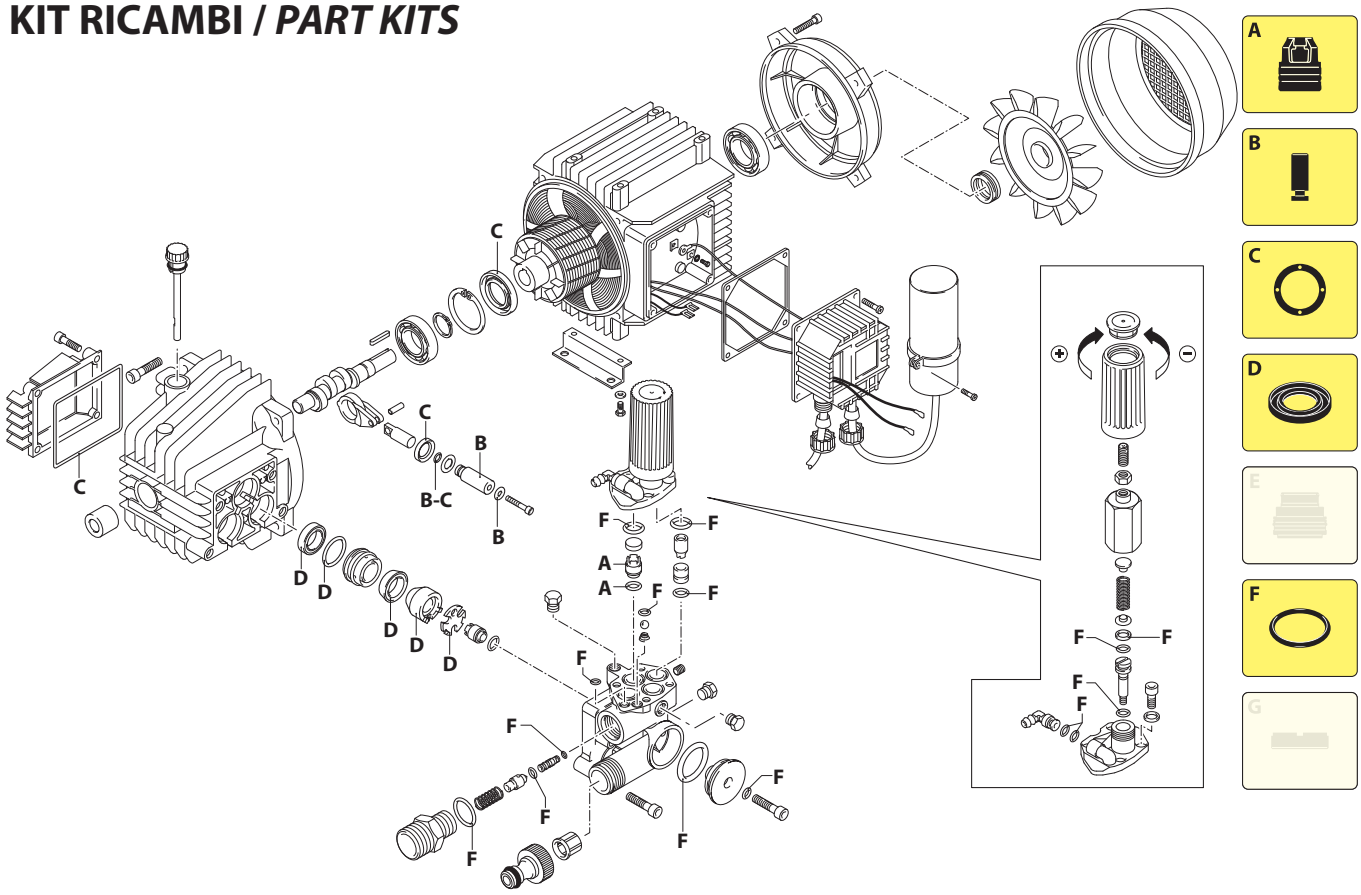

UN002433-LN

134 Series

HPV 1750-2800 rpm

8.11 (20463) - 230V/50Hz 2800rpm
11.07 (9253) - 230V/50Hz 2800rpm
2 G15 (9256) - 115V/60Hz 1750rpm

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1260780	Vite	TCEI M5x25	Screw	4	C=5Nm
2	1344060	Coperchio		Cover	1	
3	1040710	Guarnizione OR	Ø 56x2	O-ring	1	
4	1260050	Boccola		Bushing	1	
5	1344050	Corpo pompa		Pump body	1	
6	1340050	Tappo		Plug	1	
7	1340170	Albero	marcato 1	Shaft	1	❍
	1341490	Albero	marcato 3	Shaft	1	❒
	1340300	Albero	marcato 2	Shaft	1	●
8	880111	Linguetta		Key	1	
9	1341070	Cuscinetto		Bearing	1	
10	480890	Anello	seeger Øe 17	Ring	1	
11	111120	Anello	seeger Øi 47	Ring	1	
12	1341080	Anello	tenuta	Ring	1	
13	1340060	Biella		Connecting-rod	3	
14	1340080	Spina		Pin	3	
15	1340070	Pistone	di guida	Piston	3	
16	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
17	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	3	
18	1341010	Disco		Plate	3	
19	1342740	Pistone	Ø 15	Piston	3	
20	1341020	Rondella		Washer	3	
21	850670	Vite	TCEI M6x35	Screw	3	C=10Nm
22	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	2	
25	1349234	Premontaggio pompa		Pump assembly	1	❍
	1349256	Premontaggio pompa		Pump assembly	1	❒
	1349237	Premontaggio pompa		Pump assembly	1	●
26	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	
27	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
28	1342730	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
29	1342760	Tenuta acqua		Water seal	3	⧓
30	1342720	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	
31	1342750	Disco		Plate	3	
32	1349053	Valvola		Valve	6	
33	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	6	
34	390341	Guarnizione OR	Ø 5x2	O-ring	1	
35	1343110	Guarnizione OR	Ø 4x1,1	O-ring	1	Optional
36	1342710	Ugello		Nozzle	1	❍ ● ⬘
	1343550	Ugello		Nozzle	1	❒ ⬘
37	1460430	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	
38	1460260	Pistone		Piston	1	
39	1540140	Molla		Spring	1	
40	880270	Guarnizione OR	Ø 17,17x1,78	O-ring	1	
41	1342690	Raccordo		Fitting	1	C=28Nm
45	1340260	Filtro		Filter	1	
47	881470	Vite	TCEI M6x45	Screw	4	C=10Nm
48	680700	Vite	TCEI M6x20	Screw	1	C=1Nm
49	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
50	1340190	Coperchio		Cover	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
51	780050	Guarnizione OR	Ø 28,25x1,78	O-ring	1	
52	620301	Tappo	1/8" G	Plug	2	❖
53	1342670	Testa		Head	1	
54	851100	Vite	M5x5	Screw	1	❖
55	1250270	Molla		Spring	1	
56	1250280	Sfera		Ball	1	
57	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	
59	1342700	Sede		Seat	1	
60	1460430	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	
61	1460150	Pistone	inferiore	Piston	1	◔
62	1343810	Pastiglia		Plug	3	
63	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	5	
64	1260670	Raccordo		Fitting	1	
65	1981770	Tappo		Plug	1	
66	1342680	Coperchio		Cover	1	
67	1381550	Rondella		Washer	4	
68	1343510	Vite	TCEI M6x14	Screw	4	◔ C=10Nm
69	1080190	Guarnizione OR	Ø 2,90x1,78	O-ring	1	
70	2021900	Pistone	superiore	Piston	1	
71	2668	Kit valvola regolazione		Valve kit adjustment	1	
72	1080401	Anello	antiestrusione	Ring	1	
73	1343450	Piattello		Wobble plate	1	
74	1460190	Molla		Spring	1	Cataforesi
75	1343000	Piattello		Wobble plate	1	
76	1980640	Inserto		Insert	1	
77	1060120	Dado	M6	Nut	1	
78	392840	Vite	M6x16	Screw	1	
79	1981780	Manopola		Knob	1	
80	1260780	Vite	TCEI M5x25	Screw	4	C=5Nm
82	1340340	Cuscinetto		Bearing	1	
83	1340320	Scudo		Shield	1	
84	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	4	C=3Nm
85	1260300	Ventola		Fan	1	
86	1340350	Tenuta		Seal	1	
87	1269100	Morsetto		Clamp	1	
88	1340780	Guarnizione		Gasket	1	
89	1341830	Scatola		Box	1	
90	1263520	Condensatore	40 µF	Capacitor	1	❍ ❒
	1263550	Condensatore	80 µF	Capacitor	1	●
93	1261560	Vite	TC 3,9x16	Screw	4	
94	1342040	Copriventola		Fan cowling	1	
95	1341840	Piede		Foot	2	
97	1344340	Fascetta		Clamp	1	
99	4929	Motore	S.134	Motor	1	❍ ❒ 1,7HP
	4967	Motore	S.134	Motor	1	● 1,7HP
100	1461470	Raccordo	3/4" G(F)	Fitting	1	
102	1340660	Passacavo		Gland	1	
103	1340650	Passacavo		Gland	1	
104	1340640	Ghiera		Ring nut	2	
105	1341840	Piede		Foot	2	
106	320350	Vite	TE M6x12	Screw	4	C=10Nm
107	550331	Rondella	Z/B	Washer	4	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1880 valvole *valves*		B=KIT 2623 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 1876 tenute olio *oil seals*		D=KIT 2624 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
32	6	17	3	3	1	26	3
33	6	19	3	12	1	27	3
		20	3	16	3	29	3
				17	3	30	3
						31	3

F=KIT 2767 OR *O-rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
22	2	51	1				
27	3	60	1				
34	1	63	5				
35	1	69	1				
37	1	72	1				
40	1						
49	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For*	❒ Per / *For*	● Per / *For*
HPV 8.11	**HPV 11.07**	**HPV 2 G15**
230V/50Hz 2800rpm	**230V/50Hz 2800rpm**	**115V/60Hz 1750rpm**
cod. 20463	**cod. 9253**	**cod. 9256**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⧓ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*
▟ Avvitare con Loxeal 83-21 frenafiletti FORTE / *Screw with Loxeal 83-21 thread lock STRONG*
⬘ Avvitare con Teflon liquido Loctite 572 A/R codice 900379206 / *Screw with liquid Teflon Loctite 572 A/R code 900379206*
❖ Avvitare con Loxeal 83-13 frenafiletti FORTE / *Screw with Loxeal 83-13 thread lock STRONG*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,13 Kg		

SE 1348629 (4929) SE 1348602 (4967)