COLLETTORE **IRV25**
IRV25 BANJO



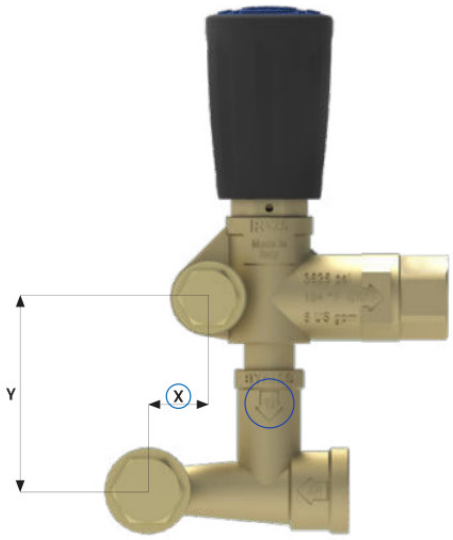

Pressione Nominale / Rated Pressure	22 MPa	3200 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	25 MPa	3625 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	30 l/min	8 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	90 °C	194 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Interasse Wheelbase		Modello Pompe Pumps Model	Viti Cave Hollow Bolts		Con presa Pressione G 1/8F With G 1/8 F Pressure port	Con Filtro* With Filter*	Massa Weight		
		X	Y		A	B			gr	oz	
1093100134	G 1/2 F	5	53-66	**AR** 132 - 178 - 228 - 320 - 322 - HPE **LEUCO** NHD **UDOR** PK - PS **COMET** FW	G 3/8 M	G 1/2 M	✗	✗	311	10.97	10
1093101134	G 1/2 F						✔	✗	306	10.79	10
1093100147	G 3/4 M						✗	✔	406	14.32	10
1093101147	G 3/4 M						✔	✔	401	14.15	10
1093100234	G 1/2 F	19	53-66	**IP** 53 (E1) - 58 (E2) - 59 (E3)	G 3/8 M	G 1/2 M	✗	✗	328	11.57	10
1093101234	G 1/2 F						✔	✗	323	11.39	10
1093100247	G 3/4 M						✗	✔	423	14.92	10
1093101247	G 3/4 M						✔	✔	418	14.75	10
1093100334	G 1/2 F	19	60-73	**IP** 44 - 47 - 50 - 60 - 63 **UDOR** MK **COMET** RW - TW	G 3/8 M	G 1/2 M	✗	✗	340	11.99	10
1093101334	G 1/2 F						✔	✗	335	11.82	10
1093100347	G 3/4 M						✗	✔	435	15.34	10
1093101347	G 3/4 M						✔	✔	430	15.17	10
1093100434	G 1/2 F	25	53-66	**LEUCO** NMT - NPM	G 3/8 M	G 1/2 M	✗	✗	343	12.10	10
1093101434	G 1/2 F						✔	✗	338	11.92	10

Materiale / Material Viti Cave in Ottone / *Brass Hollow Banjo Bolts*

Note / Notes Kit composto da 1 Collettore, 2 Viti Cave e 4 Rondelle / *Kit consisting of 1 Banjo, 2 Hollow Banjo Bolts and 4 Washers*
Da utilizzare in Abbinata con la Valvola IRV25 e IRV25 PS / *To be used in combination with the IRV25 and IRV25 PS Valve*
* Filtro 400 micron / *40 mesh Filter*



Collettore IRV25
IRV25 Banjo



Collettore IRV25 con Filtro
IRV25 Banjo whit Filter



Vite Cava con Presa Pressione
Hollow Bolt whit Pressure Port

