
IDROPISTOLA **SG35** con LANCIA TELESCOPICA **TL28** in ALLUMINIO
SG35 WASH GUN with **TL28** ALUMINUM TELESCOPIC LANCE





Il sistema di bloccaggio garantisce un fissaggio facile e sicuro
The blocking system guarantees an easy and secure fixing

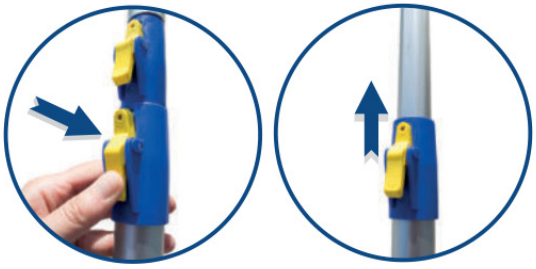

Idropistola SG35 con sistema EASY HOLD
SG35 Wash gun with EASY HOLD system

Pressione Nominale / Rated Pressure	25 MPa	3625 psi
Pressione Ammissibile / Permissible Pressure	28 MPa	4060 psi
Flusso Nominale / Rated Flow	40 l/min	10,5 U.S. gal/min
Temperatura Nominale / Rated Temperature	120 °C	250 °F

Codice Part No.	Entrata Inlet	Uscita Outlet	Lunghezza Aperta Opened Length		Lunghezza Chiusa Closed Length		Massa Weight		
			m	in	m	in	kg	oz	
1031000100	3/8 NPT F	1/4 NPT F	4.7	185	2	78.7	5.5	194.01	1
1031000200	3/8 NPT F	1/4 NPT F	6.4	252	2.5	98.4	6.7	236.33	1